



Open your dreams... and find your style

V dnešní době žijeme v neustálém shonu a zkoušíme najít klid, krásu a bezpečné útočiště doma i v místech, ve kterých se zdržujeme. Potřeba bezpečí a kvalita života v krásném prostředí se stala běžnou a nezbytnou. Lidé chtějí chránit to, co mají rádi a obklopovat se krásnými předměty. INVADO Ltd.

v Dzielnej je jedním z nejpružnějších se rozvíjejících výrobců dveří, soklových a ukončovacích lišt z MDF desek a borovicové překližky v Polsku. Svou pozici na trhu si buduje díky více než dvacetiletým zkušenostem a neustálým investicím do technologií, zaměstnanců a zdokonalování kvality.

www.invado.pl

A modern industrial building with a glass and brick facade. The INVADO logo is visible on the glass part. Several cars are parked in front of the building.

24 měsíců záruky na
výrobky INVADO



TECHNOLOGIE INVADO

Základ nabídky INVADO tvoří výroba dveřních křídel a zárubní, proto bylo průlomem v činnosti firmy zavedení novátorské technologie výroby fóliovaných dveřních křídel (Technologie INVADO). V současnosti se INVADO díky inovačnímu způsobu výroby dveří nachází ve skupině technologicky nejvyspělejších firem v Evropě. Charakteristickou vlastností této technologie je fóliování povrchu bez spojení na hranách polodrážky. Díky tomu hrana nejenže vypadá esteticky, ale je také odolnější proti poškození. V podstatě není možné odření nebo odtažení boční fólie, protože spojení fólie je umístěno ve vnitřní hraně polodrážky – okem neviditelné. „Technologie fóliování hladkých dveří ve velkovýrobě“ se používá od roku 2007 pro všechny modely fóliovaných dveří.

Bezpečné hrany

Fóliované dveře INVADO jsou vyrobeny v patentované technologii INVADO spočívající ve spojování fólie mimo hranu polodrážky. Hrany dveří vyrobené v této unikátní technologii jsou chráněny proti odření a odlepení dekoru a po delší dobu mají pěkný a nový vzhled.

OCENĚNÍ A CERTIFIKÁTY

ZNAČKA ROKU 2009-2019 / DOBRÁ ZNAČKA 2019 a 2021

Nezávislá skupina odborníků potvrdila, že výrobky podepsané logem INVADO se vyznačují: kvalitou, důvěrou a dobrou pověstí, a udělila naší společnosti titul ZNAČKA DEKÁDY 2009-2019 a tituly DOBRÁ ZNAČKA 2019 a DOBRÁ ZNAČKA 2021. Rádi bychom poděkovali našim zákazníkům za důvěru, kterou nám projevujete tím, že si pro své vysněné interiéry vybíráte dveře INVADO, našim obchodním partnerům za plodnou spolupráci, doporučení a podporu a všem zaměstnancům INVADO za společné budování dobré značky v každé fázi jejího vzniku. Jsme nesmírně vděční za ocenění naší náročné práce a s hrdostí hledíme do budoucnosti.



VAVŘÍN SPOTŘEBITELE

Značka INVADO byla polskými spotřebiteli oceněna a oceněna prestižním symbolem Vavřínu spotřebitele.

Kvalita nade vše

Přesvědčení, že kvalita je nejdůležitější, zůstává společným jmenovatelem konstrukční fáze i celého výrobního procesu ve společnosti INVADO. To potvrzuje mimo jiné i certifikát ISO 9001, který zaručuje, že všechny naše výrobky splňují vysoké evropské standardy. Záruka kvality výrobků a služeb je vedle ceny a včasného dodání hlavním cílem společnosti, který jí umožňuje být vnímána jako důvěryhodný partner.

GAZELA BYZNYSU


INVADO obdrželo Gazelu Byznysu v letech 2004–2010 a 2013–2020. Cena potvrzuje dynamický rozvoj formy a nárůst tržeb v kategorii malých a středních firem. Toto ocenění je také zárukou pro zákazníky a dodavatele – potvrzuje spolehlivost a dynamický rozvoj společnosti a kvalitu jejich produktů.



TRANSPARENTNÍ FIRMA

INVADO byla oceněna společností Dun and Bradstreet Poland certifikátem „Transparentní společnost“. Získání tohoto ocenění dokazuje spolehlivost při plnění povinnosti včasného zveřejnění účetní uzávěrky a potvrzuje otevřenost aktivit na trhu. Certifikát odráží skutečnost, že INVADO funguje podle známých zásad fair play.



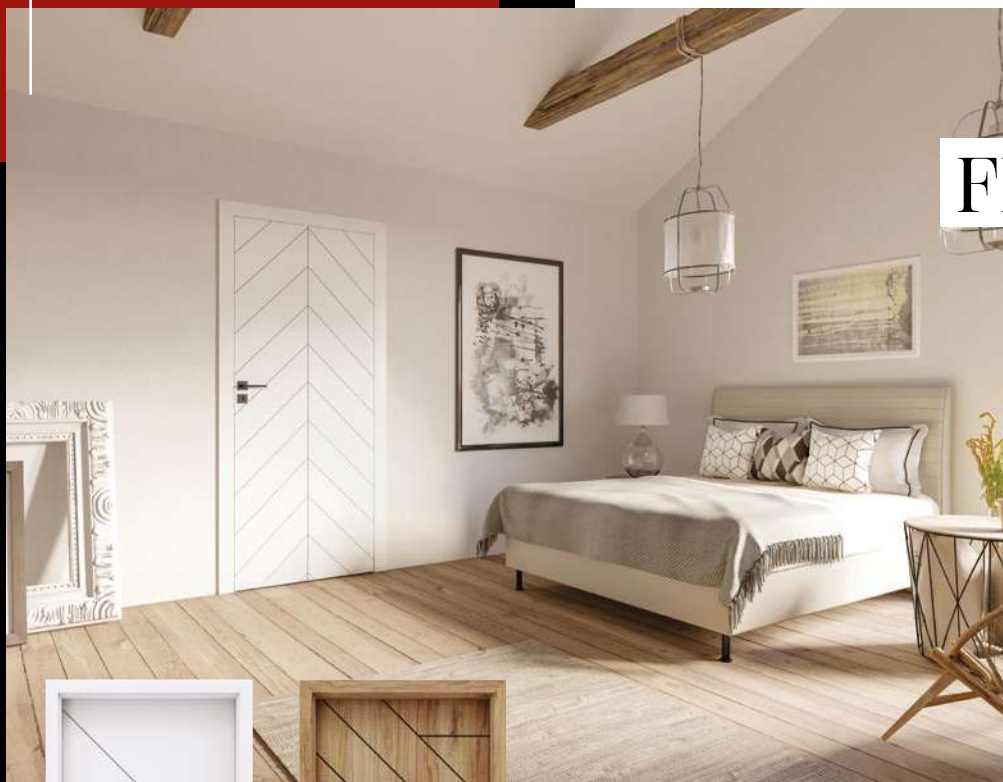

DVEŘE

FRÉZOVANÉ

AVANTGARDNÍ STYL

Vítejte v interiérech inspirovaných **frézovanými dveřmi INVADO**. Rádi bychom vám představili harmonickou kombinaci klasických a moderních designových řešení – kolekce **Belgatto** a **Decorato**. Lišty, dosud spojované spíše s klasickým designem, získaly díky našim designérům zcela nový, svěží charakter. Doporučujeme je do interiérů, kde není místo pro nudu a klišovité designové nápady.

kolekce Belgatto
a Decorato

DECORATO 12



STR. 92

BELGATTO 14



STR. 90

S černou tečkou nad písmenem „i”

K vytvoření interiéru s charakterem není třeba mnoho. Dveře s **černým panelem**, který je netradiční dekorativní formou, jsou dokonalou tečkou nad "i". Skvěle se hodí k nadčasové bílé dýze, klasickému evropskému dubu nebo dubu naturo pro ty, kteří touží po retro nebo fusion stylu.

ČERNÝ PANELOVÝ V KŘÍDLECH CORATO, AVERSA, TAMPARO A LINEA FORTE



NOVÉ POLYPROPYLENOVÉ DÝHY

grafit matný

černá matná

bílá matná

dub catania

dub narbonne

dub flagstaff

LAMINO LACK

zárubeň
ORS4 90°

STR. 127

DOBŘE VĚDĚT	8–10
SKLO	11
BAREVNOST	12–15
DVEŘE MODULOVÉ	16–57
DVEŘE PLOCHÉ	58–87
KOLEKCE MODERN A OPTIMO LINE	88–109
DVEŘE SKLENĚNÉ	110
DVEŘE SKLÁDACÍ	112
POSUVNÉ SYSTÉMY	
Systém posuvný DO ZDI	114
Systém posuvný NA STĚNU	116
TECHNICKÉ DVEŘE	
Vstupní křídla – interiérová EGIDA	118
Protipožární dveře IGNIS	120
TECHNICKÉ INFORMACE	122
ZÁRUBNĚ	
BLOKOVÁ zárubeň	125
NASTAVITELNÁ zárubeň (FALCOVÉ)	126
NASTAVITELNÁ zárubeň (BEZFALCOVÉ)	127
Neviditelná zárubeň – SARA-PRO	128
Systém pro obklad kovové zárubně	130
DOPLŇKY	131–133
KLIKY	134



kolekcia **Corato** 18 kolekcia **Artano** 20 kolekcia **Aversa** 20 kolekcia **Mirror** 22 kolekcia **Lago** 24 kolekcia **Pasaro** 26 kolekcia **Vinadio** 28 kolekcia **Fossano** 30 kolekcia **Imperia** 32



kolekcia **Destino Unico** 34 kolekcia **Livata** 36 kolekcia **Versano** 38 kolekcia **Nogaro** 40 kolekcia **Tamparo** 42 kolekcia **Linea Forte** 44 kolekcia **Capena Inserto** 46 kolekcia **Martina** 48 kolekcia **Domino** 50



kolekcia **Bianco** 52 kolekcia **Larina** 54 kolekcia **D'Artagnan** 56

DVEŘE **PLOCHÉ**

kolekcia **Salerno** 60 kolekcia **Norma Decor** 62, 94, 106 kolekcia **Torino** 64 kolekcia **Merano** 66, 104 kolekcia **Lido** 68, 96, 108 kolekcia **Dolce** 70, 98 kolekcia **Strada** 72 kolekcia **Sagittarius** 74 kolekcia **Gemini** 76



kolekcia **Virgo** 78, 100 kolekcia **Parma** 80 kolekcia **Orso** 82, 102 kolekcia **Libra** 84 kolekcia **Taurus** 84 kolekcia **Nida** 86 kolekcia **Belgatto** 90 kolekcia **Decorato** 92

KONSTRUKCE KŘÍDEL PLNÝCH A MODULOVÝCH

DVEŘE PLOCHÉ

Vizuálně jsou ploché dveře lehčí než modulové, což je spojeno s jejich stabilitou. Konstrukce se skládá z vlysu vyrobeného z MDF desky. Výplň tvoří voština nebo vylehčená dřevotřísková deska, kterou lze objednat za příplatek. Rám i s výplní je oboustranně pokryt 3 mm HDF deskou a dekorativní fólií. Při montáži výplně v těchto modelech se používají okenní lišty s různými profily.

17 kolekcí
DVEŘÍ40 barev
DÝH86 KŘÍDEL
dohromady

BEZPEČNÝ DESIGN

V závislosti na kolekci zaoblené „soft“ nebo ostré „cut edge“.

ZÁTĚŽOVÁ ODOLNOST

3 čepové závěsy zašroubované

VÝPLŇ ZÁKLADNÍ

„voština“

VÝPLŇ ZA PŘÍPLATEK

dutinková dřevotříská

NENÍ OŘEZANÁ

Nová technologie fóliování „soft“

KONSTRUKCE PLNÁ

lišta zasklívací

Skló matné

SATINATO

Široký výběr

KLIK

VENTILACE

ventilační otvory, ventilační výřez, ventilační mřížka* (* výhradně pro dveře Norma Decor)

DVEŘE MODULOVÉ

Konstrukce modulových dveří se skládá ze dvou svislých vlysů, nadpraží a spojky. Výplň křídla tvoří MDF panely různé tloušťky nebo skleněná tabule o tloušťce 4 mm. Ke každému modelu lze vybrat dekorativní fólii. V těchto dveřích není sklo ani jiné výplně, montováno pomocí okenních lišt, ale současně s prvky konstrukce dveří, což významně zlepšuje jejich stabilitu.

21 kolekcí
DVEŘÍ24 barev
DÝH110 KŘÍDEL
dohromady

MASIVNÍ KONSTRUKCE RÁMOVÁ

bez zasklívací lišty

Široký výběr

KLIK

NEPRŮHLEDNÁ
SKLENĚNÁ VÝPLŇ

VENTILACE
ventilační otvory, ventilační výřez, ventilační
objímky kulaté nebo hranaté (čtvercové).

ZAOBLENÁ POLODŘÁŽKA

Bezpečná konstrukce

VÝPLŇ KŘÍDLA



Modulové panely různých tloušťek

Skló matné

SATINATO

ZÁTĚŽOVÁ ODOLNOST

3 čepové závěsy zašroubované



A1 – Hrana **falcových dveří** je ukončena falcem (drážkou), která dosedá na zárubně. Dveře vyrobené tímto způsobem nelícují se zárubní.

A2 – Hrana **bezfalcových dveří** má plochý povrch. Dveře vyrobené tímto způsobem lícují se zárubní.


DVEŘE PRAVÉ A LEVÉ

Před nákupem dveří bychom se měli zamyslet nad tím, kterým směrem by se měly otevírat.

Z bezpečnostních důvodů koupelnové nebo kuchyňské dveře montujeme tak, aby se otevíraly směrem ven. V ostatních místnostech to závisí na pohodlí uživatelů a uspořádání bytu nebo domu.

Dalším krokem je ujasnit si, jaké dveře potřebujeme: pravé nebo levé. Co to znamená? Jsou-li závěsy namontovány na pravé straně zárubně, znamená to, že potřebujeme dveře pravé, je-li tomu naopak, potřebujeme dveře levé. Než se vydáme do obchodu, musíme si tuto otázku v klidu promyslet a vyhotovit seznam potřebných pravých a levých dveří a pro každé z nich stanovit směr jejich otevírání.

DVEŘE LEVÉ



DVEŘE PRAVÉ




VÝPOČET CENY DVEŘÍ

Ve většině případů jsou uvedené ceny cenami dveřního křídla bez zárubně a kliky (výjimku tvoří křídla: POSUVNÉ SYSTÉMY). Pro výpočet kompletní ceny za celý set je třeba použít následující vzorec:



cena křídla

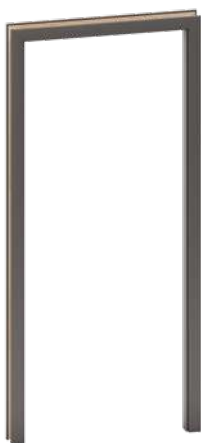

cena zárubně



cena kliky



cena celého setu


LEGENDA

Prosím, všimněte si poznámky, které jsou označeny těmito ikonami. Obsahují důležité informace, které se týkají daného modelu dveřního křídla.

kulaté dýhování „soft“	ostré dýhování „cut edge“	falcové dveře / bezfalcové dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé dveře	dveře s posuvným systémem	dveře s větráním	ohnivzdornost	odolnost vůči vloupání


FÓLIE – TYPY STRUKTURY

Struktury fólií z nabídky INVADO lze rozdělit do 3 kategorií:




JEDNOSMĚRNÁ FÓLIE SE SVISLOU STRUKTUROU

Většina fólií INVADO je dostupná s tímto typem struktury. Výjimky: **kaštan** (enduro), **dub italský** a **dub severo** (enduro 3D).



JEDNOSMĚRNÁ FÓLIE S VODOROVNOU STRUKTUROU

V současnosti máme v nabídce INVADO dvě fólie s touto strukturou. Jsou to: **dub italský** a **dub severo** (enduro 3D).



DVOUSMĚRNÁ FÓLIE SE SVISLOU A VODOROVNOU STRUKTUROU

Fólie, která spojuje dva předcházející typy struktury. V nabídce INVADO se nacházejí jednu fólii s kombinovanou strukturou. Jsou to: **kaštan** (enduro).

Takové rozdělení fólií z hlediska struktury lze použít pouze u plochých křidel. U modulových dveří je typ struktury z konstrukčních důvodů smíšený.



BARVA HRANY KŘÍDLA

OPTIMO

duo line

Díky výrobní technice je možné u dveří kolekce OPTIMO LINE použít jinou barvu hrany křídla než jeho povrch. **Černá matná, alpská bílá** nebo **dub hamilton přírodní** v kombinaci s barevnou paletou OPTIMO LINE (strana 13) jsou základem pro jedinečné kreace.

BARVA HRANY KŘÍDLA

BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA

B726 černá matná

DEKORATIVNÍ ŠKÁLA KOLEKCE **OPTIMO LINE** (str. 13)

B688 alpská bílá

DEKORATIVNÍ ŠKÁLA KOLEKCE **OPTIMO LINE** (str. 13)

B717 dub Hamilton přírodní

B687, B688 alpská bílá (str. 13)

satinato



chinchilla



průhledné



ENDURO

intenzita používání: ●●○○○

Třída pokrytí ENDURO: Fólie s vysokou hodnotou designu a velmi dobrým napodobením přirozené kresby dřeva. Charakterizována výbornou odolností.


Určení: budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.



ENDURO 3D

intenzita používání: ●●○○○


Trojrozměrná napodobenina struktury dřeva a vynikající odolnost.

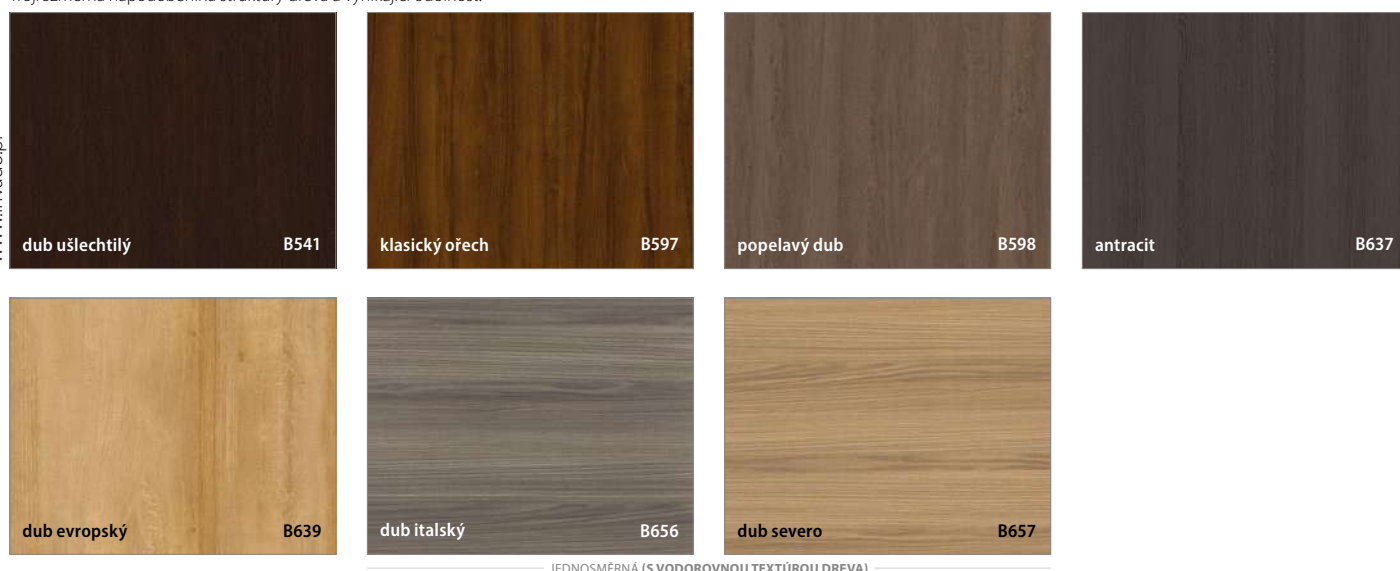

ENDURO PLUS

intenzita používání: ●●○○○

Rozšířená skupina dýh s vysokou designovou hodnotou, příjemnou strukturou na dotek a vynikající trvanlivostí.

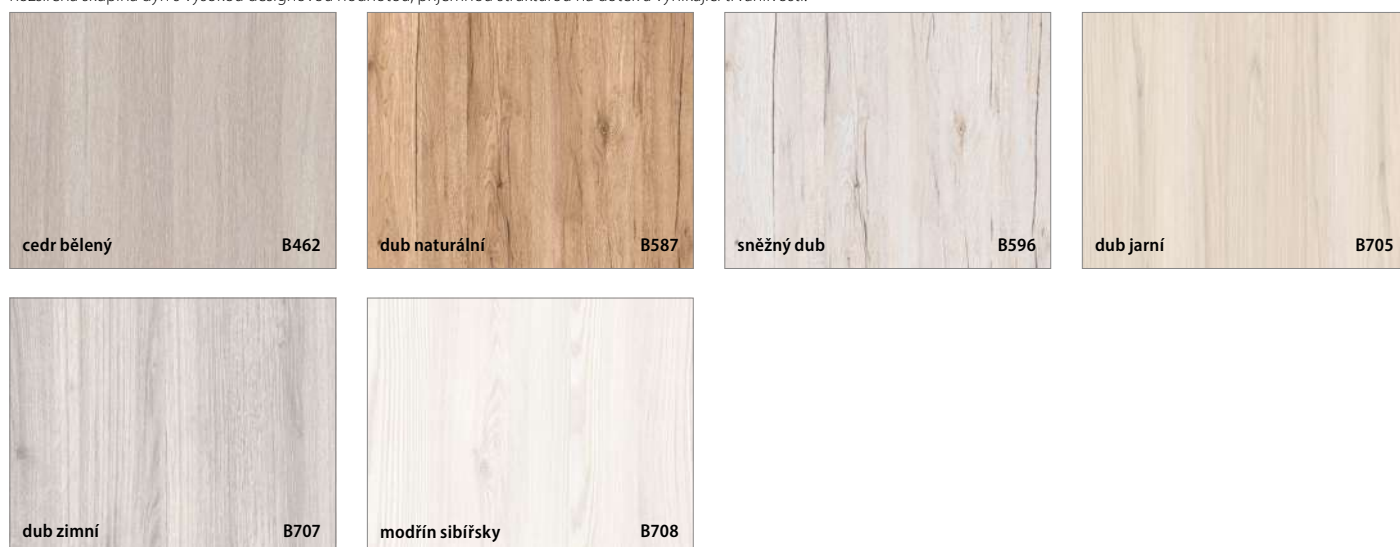

ECO-FORNIR FORTE

intenzita používání: ●●●○

ECO-FORNIR laminát CPL

●●●○

Třída pokrytí ECO-FORNIR FORTE: Vysoce kvalitní fólie v moderních barvách jsou charakterizovány vysokými parametry odolnosti. **CPL:** Laminát CPL v moderních barvách.


Určení: Hotely, kanceláře, veřejné budovy.



LAMINÁT CPL 0,15 mm / 0,8 mm

intenzita používání: 0,15 mm: ●●●●○ 0,8 mm: ●●●●●

Dýhy s maximální pevností určené výhradně pro kolekci dveří OPTIMO LINE. K dispozici ve dvou tloušťkách: **0,15 mm** (dvevní křídla a zárubně), **0,8 mm** (dvevní křídla).

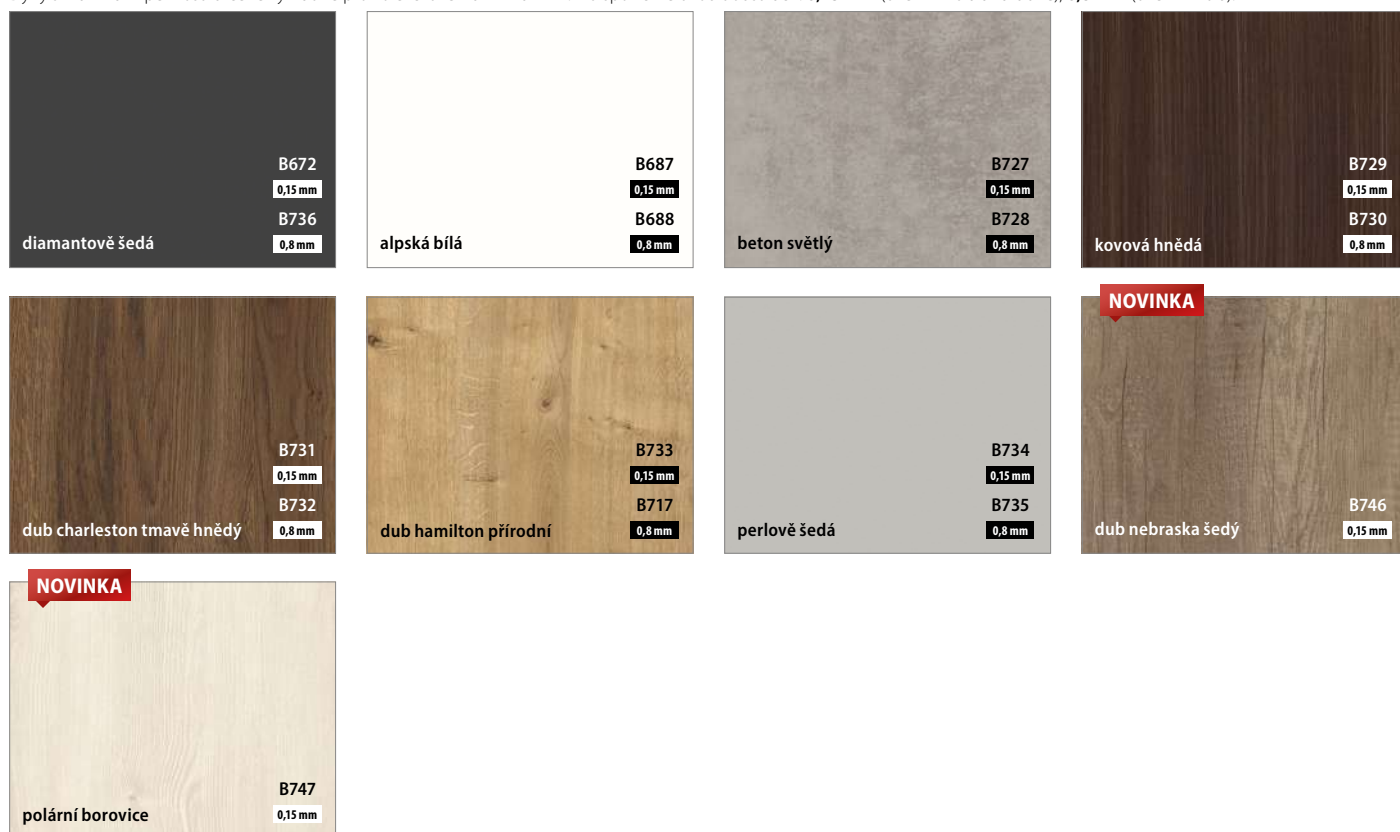


LAMINOLACK

intenzita používání: ●●●●○

LAMINOLACK

Třída pokrytí LAMINOLACK: vysoce kvalitní polymerová fólie se vyznačuje vynikajícími pevnostními vlastnostmi.

Určení: budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.

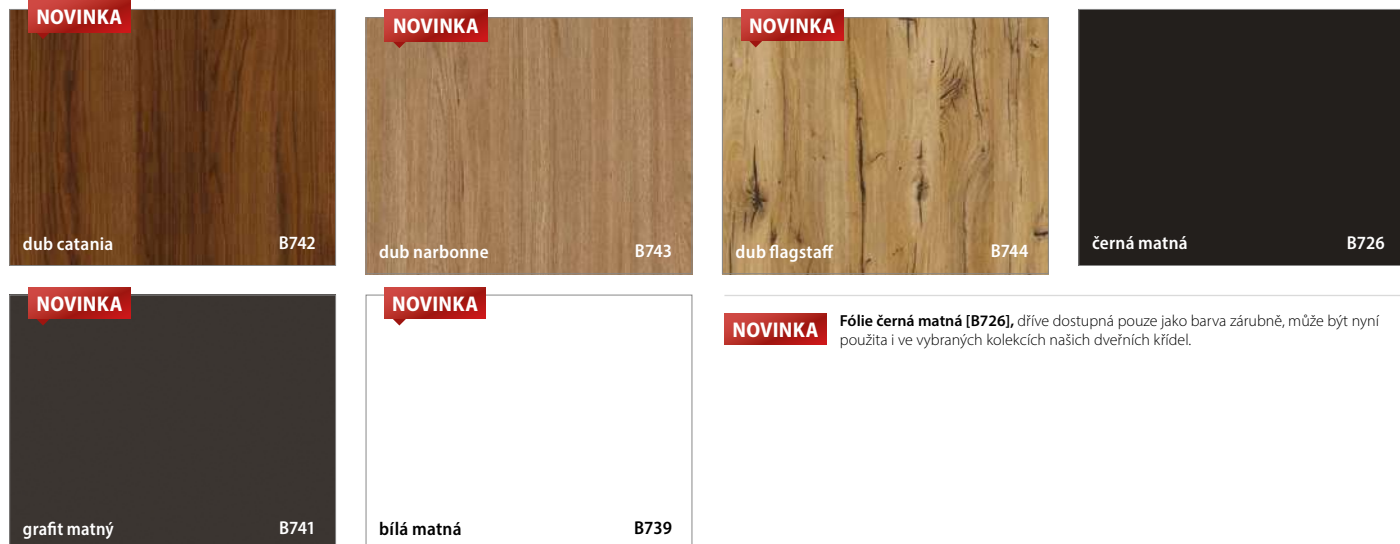


NOVINKA Fólie černá matná [B726], dříve dostupná pouze jako barva zárubně, může být nyní použita i ve vybraných kolekcích našich dveřních křidel.

Na individuální přání jsou k dispozici dekory CPL 0,15 mm a CPL 0,8 mm v barvách NCS.

NCS S0907-Y30R Bavlněná béžová	NCS S1060-Y10R Zářivě žlutá	NCS S0560-G90Y Citrusově žlutá	NCS S1505-Y50R Pískově béžová	NCS S2060-Y10R Kari žlutá
NCS S3502-Y Oblázkově šedá	NCS S0502-Y50R Běžová Came	NCS S5040-R Burgundská červená	NCS S1580-Y90R Čínská červená	NCS S3060-R Chilli červená
NCS S7010-R30B Lilkově fialová	NCS S1030-R80B Horizont modrá	NCS S3060-R90B Delft modrá	NCS S8505-R80B Indigo modrá	NCS S3050-G40Y Kiwi zelená
NCS S1060-G40Y Limetkově zelená	NCS S5030-B30G Niagarská zelená	NCS S2005-Y60R Kašmírově šedá	NCS S1500-N Hedvábně šedá	NCS S2000-N Světle šedá
NCS S4005-Y50R Kamenná šedá	NCS S5000-N Prachově šedá	NCS S7005-Y20R Lávově šedá	NCS S2005-Y20R Taupe šedá	NCS S6005-Y20R Kubanitově šedá
NCS S1000-N Bílošedá	NCS S4500-N Arktická šedá	NCS S8500-N Solid soft černá	NCS S6500-N Onyxově šedá	NCS S8000-N Graftově šedá
NCS S9000-N Černá	NCS S0502-G50Y Krémově bílá	NCS S0300-N Platinově bílá	NCS S0500-N Premiově bílá ST22	NCS S0500-N Premiově bílá solid

Podrobnosti o nabídce na míru projednejte s příslušným
manažerem trhu – kontakt na straně 136.

Na individuální přání jsou k dispozici dekory CPL 0,15 mm a CPL 0,8 mm.

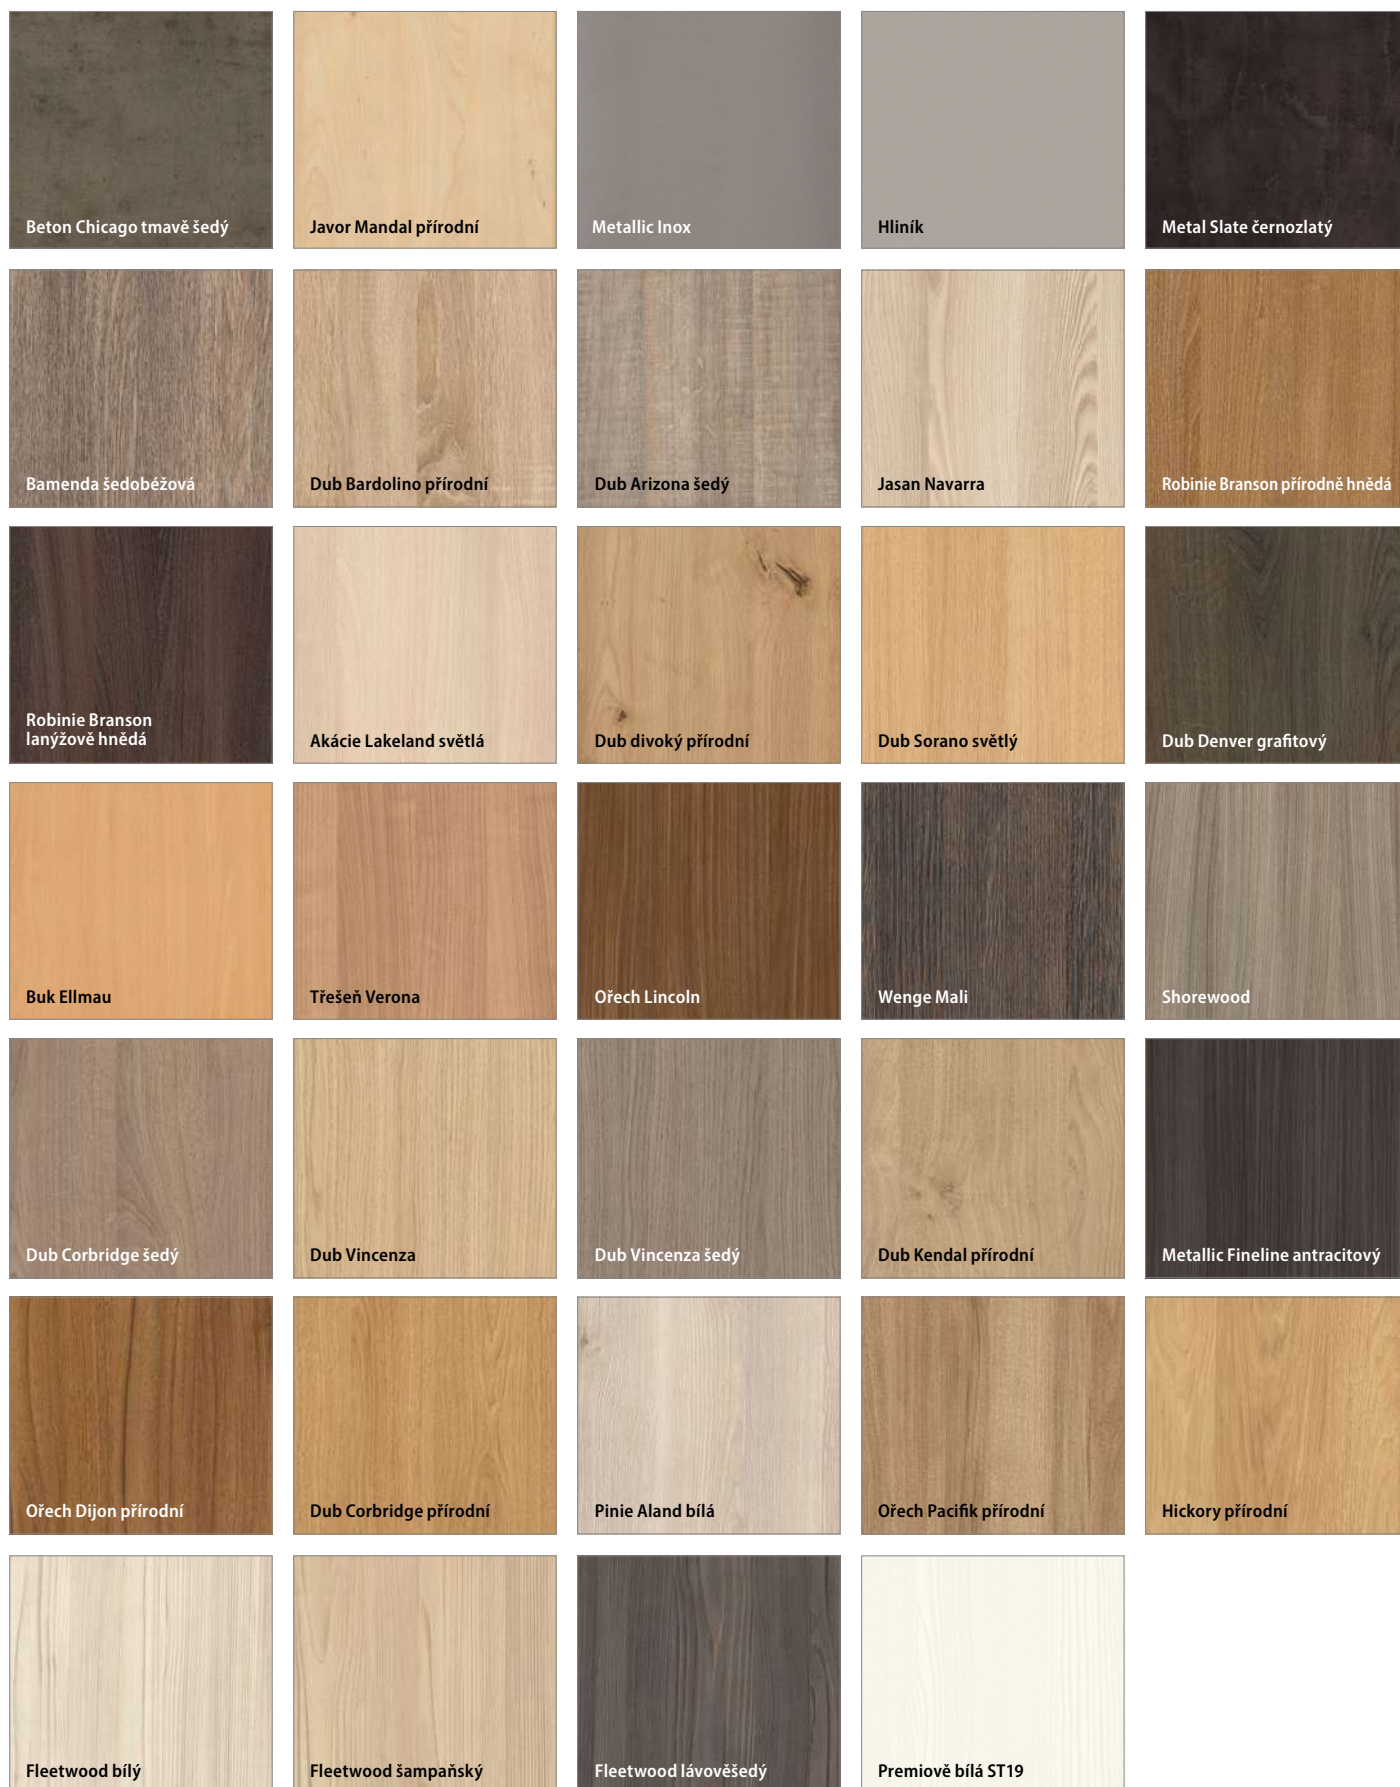

Podrobnosti o nabídce na míru projednejte s příslušným manažerem trhu – kontakt na straně 136.

DVEŘE

MODULOVÉ

Modulové dveře jsou možností pro ty, kteří hledají výrobek s dlouhou životností. Díky své konstrukci se tyto modely vyznačují výjimečnou odolností a vysokými akustickými parametry. Konstrukce těchto dveří – známých také jako rámové nebo pětivrčkové dveře – je založena na dvou svislých rámech, horním a spodním příčném nosníku a výplni, což umožňuje širokou škálu designových variant v rámci jedné kolekce. Pevná rámová konstrukce zaručuje dobrou stabilitu, díky čemuž jsou modulární dveře mimořádně robustní a pevné.






Corato 5 bez falce s dýhou B476
zárubňa v dekore B490



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA




BAREVNOST


ENDURO ..



ENDURO 3D ..





LAMINOLACK NOVINKA




ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...




ECO-FORNIR CPL ...





KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm. U modelu 6 je výplň dekor černá matná B726.
- 3** rám je vyroben z MDF desky – vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO, ECO-FORNIR nebo LAMINOLACK
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




Artano 2 falcovaná s dýhou B462



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLE

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



LAMINOLACK NOVINKA



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...




ECO-FORNIR CPL ...





KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 16 mm
 - 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm. U Aversa 3 je výplň dekor černá matná B726.
 - 3** rám je vyroben z MDF desky
 - 4** křídlo potažené fólií ENDURO, ECO-FORNIR nebo LAMINOLACK
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídatný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



Mirror 2 bez falce s dýhou B490




www.invado.pl



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



LAMINOLACK NOVINKA



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...



Mirror 1 – Zrcadlo ze strany zárubně



Mirror 1 – Deska ze strany pantů



Mirror 2 – Deska ze strany zárubně




Mirror 2 – Zrcadlo ze strany pantů



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 6 mm
- 2** vnitřní výplň: zrcadlo v hrúbce 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO, ECO-FORNIR nebo LAMINOLACK
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídatný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ


- **[OB3]** bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 125**
- **[ORS1]** nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- **[ORS8]** nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**
- **[ORS7]** nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 127**
- **[ORS10]** nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 127**
- **[ORS4]** nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 127**

Lago 4 falcovaná s dýhou B707



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



LAMINOLACK



ECO-FORNIR CPL ...



Lago 1



Lago 2



Lago 3




Lago 4



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




bez doplatku



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



LAMINOLACK



ECO-FORNIR CPL ...



Pasaro 1



Pasaro 2



Pasaro 3




Pasaro 4



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky – vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cyklindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	- magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku


Vinadio 2 falcovaná s dýhou B490

www.invado.pl



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



LAMINOLACK



ECO-FORNIR CPL ...



Vinadio 1



Vinadio 2



Vinadio 3



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídatný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




bez doplatku




MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA




BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



LAMINOLACK



ECO-FORNIR CPL ...





KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídatný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




bez doplatku

Imperia 2 falcovaná s dýhou B598









MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..





ENDURO 3D ..

LAMINOLACK NOVINKA


ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...



Imperia 1



Imperia 2



Imperia 3




Imperia 4



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky – vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO, ECO-FORNIR nebo LAMINOLACK
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídatný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

ZÁRUBNĚ


- **[OB3]** bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 125
- **[ORS1]** nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 126
- **[ORS8]** nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 126
- **[ORS7]** nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 127
- **[ORS10]** nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 127
- **[ORS4]** nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 127

SKLO


lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku

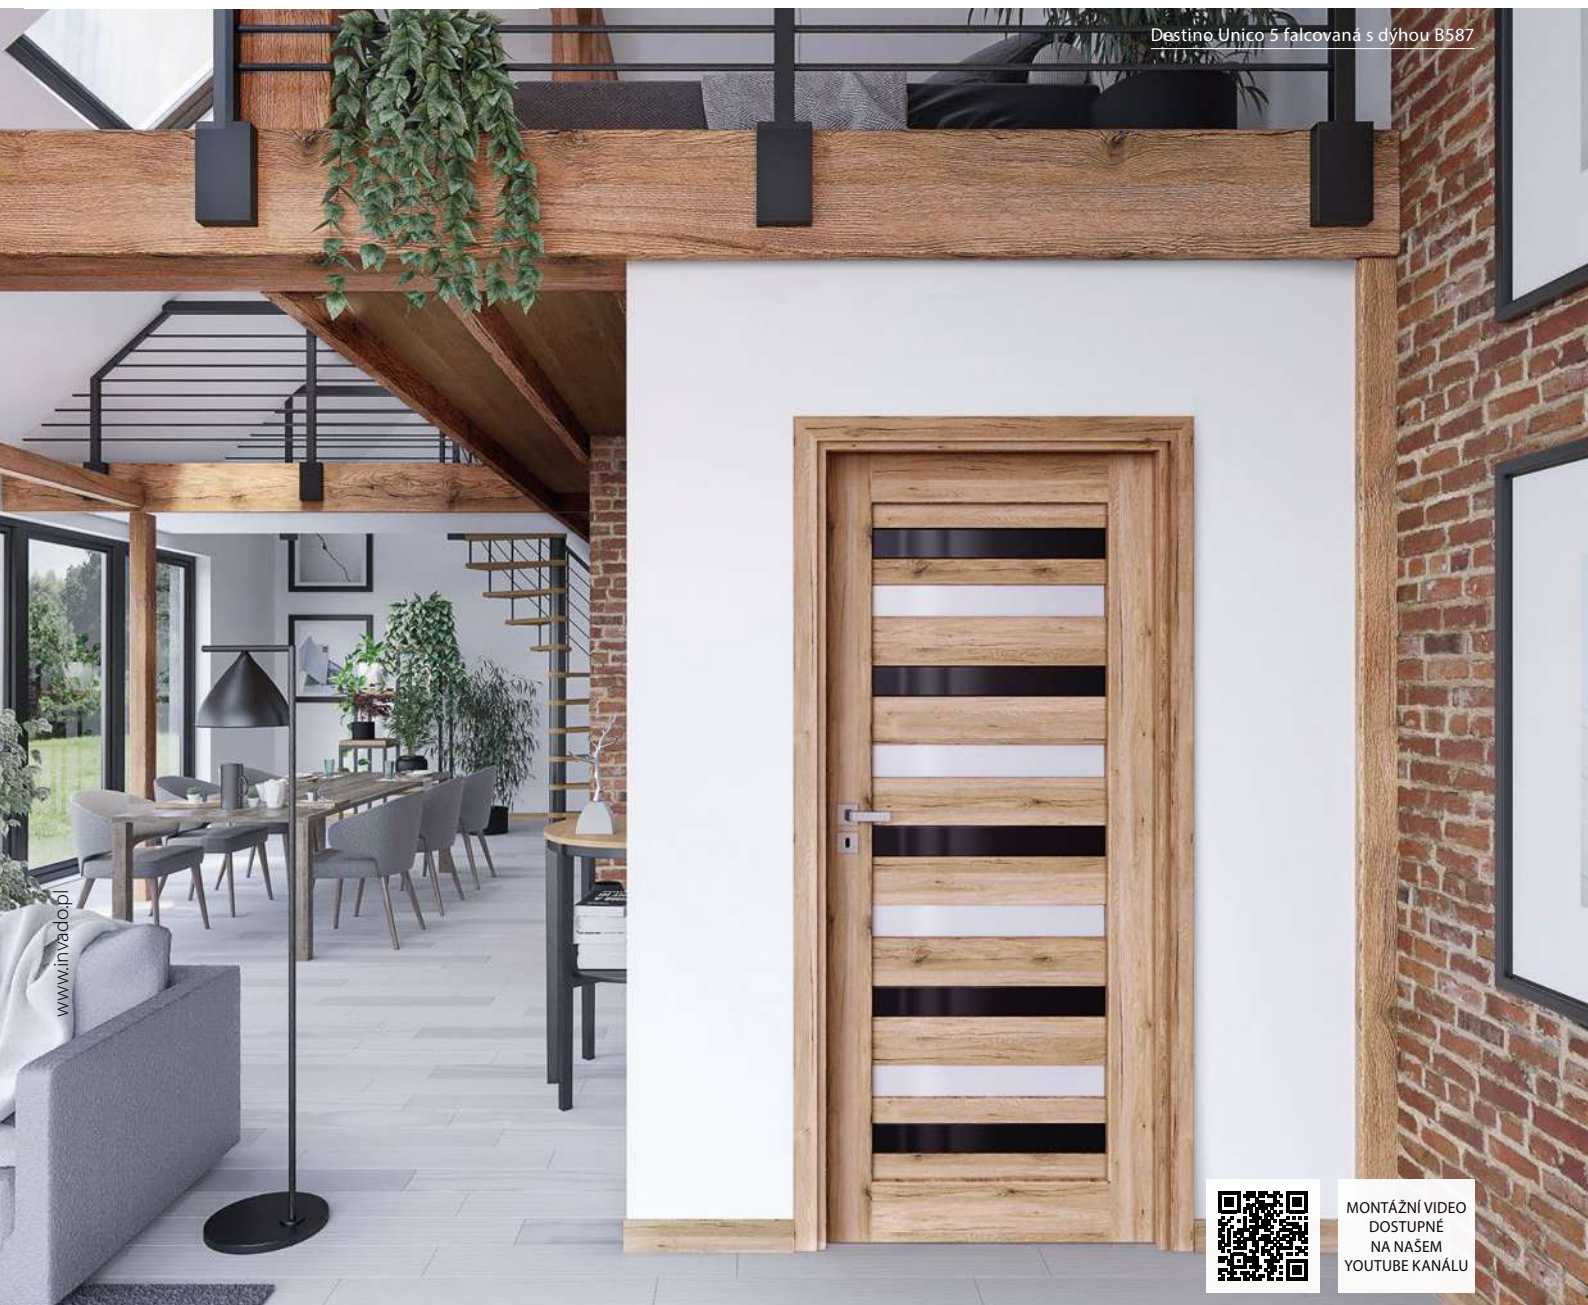

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...

LAMINOLACK



ECO-FORNIR CPL ...



Jedna z nejoblíbenějších kolekcí dveří INVADO – DESTINO UNICO byla oceněna „Zlatou medailí“. Tato křídla představují odvážnou kombinaci barev, která umožňuje vytvářet s rozmachem překvapivé, stylizované interiéry.

Proto jsme neměli žádné pochybnosti o tom, abychom právě tyto dveře přihlásili do prestižní soutěže „Zlatá medaile“ pořádané v rámci Mezinárodního poznaňského veletrhu BUDMA „Zlatá medaile“ MPV je jedna z nejznámějších cen na polském trhu, která je udělována inovativním výrobkům nejvyšší kvality. Jsme na ni pyšní a děkujeme všem, kdo se podíleli na výrobě a prodeji dveří Destino Unico.

KONSTRUKCE

- | | |
|--|--|
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; margin-bottom: 5px;">1</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; margin-bottom: 5px;">2</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; margin-bottom: 5px;">3</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; margin-bottom: 5px;">4</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; margin-bottom: 5px;">5</div> | <p>1 výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm</p> <p>2 výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm</p> <p>3 rám je vyroben z MDF desky</p> <p>4 skleněné vložky: vložka vybrané barvy</p> <p>5 křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR</p> <ul style="list-style-type: none"> • boční hrany a horní hrana jsou fóliované • svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122) • dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122) • šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“ |
|--|--|



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- | | |
|---|--------------|
| • křídlo bez otvoru pro klíč | bez doplátku |
| • křídlo v šířce „100“ | |
| • přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní) | |
| • krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu | |
| • větrací výřez | |
| • ventilační průchodky PVC | |
| • ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý) | |
| • ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel) | |
| • křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří) | |
| • křídlo v bezfalcové verzi | |
| • zhotovení dvoukřídlových dveří | |
| • cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla) | |
| • padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“ | |
| • padací těsnění do dveří do šířky „100“ | |
| • hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“ | |
| • hliníkový prah do dveří do šířky „100“ | |

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|--|---|
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; margin-bottom: 5px;">falcové</div> | <ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné |
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; margin-bottom: 5px;">bez falcové</div> | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- | | |
|---|----------|
| • [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) | STR. 125 |
| • [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 126 |
| • [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 126 |
| • [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 127 |
| • [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 127 |
| • [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 127 |

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů






www.invado.pl



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



LAMINOLACK



ECO-FORNIR CPL ...



Livata 1



Livata 2



Livata 3



Livata 4



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylinrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	- magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku

Versano 6 falcovaná s dýhou B490




www.invado.pl



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



LAMINOLACK




ECO-FORNIR CPL ...





KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 2** rám je vyroben z MDF desky – vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídatný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




Nogaro 2 bez falce s dýhou B708









MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..





ENDURO 3D ..

LAMINOLACK NOVINKA


ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...



Nogaro 1



Nogaro 2



Nogaro 3




Nogaro 4



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
 - 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
 - 3** rám je vyroben z MDF desky
 - 4** křídlo potažené fólií ENDURO, ECO-FORNIR nebo LAMINOLACK
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídatný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku




Tamparo 2 falcovaná s dýhou B708






MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..




ENDURO 3D ..

LAMINOLACK NOVINKA


ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...



Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3


NOVINKA
Tamparo 4


KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
 - 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm. U modelu 4 je výplň dekor černá matná B726.
 - 3** rám je vyroben z MDF desky
 - 4** křídlo potažené fólií ENDURO, ECO-FORNIR nebo LAMINOLACK
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




bez doplatku

Linea Forte 5 falcovaná s dýhou B705



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



LAMINOLACK NOVINKA



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...




ECO-FORNIR CPL ...





KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
 - 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm. U modelech 7 a 8 je výplň dekor černá matná B726.
 - 3** rám je vyroben z MDF desky
 - 4** křídlo potažené fólií ENDURO, ECO-FORNIR nebo LAMINOLACK
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídatný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku




Capena Inserto 3 falcovaná s dýhou B637



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



LAMINOLACK



ECO-FORNIR CPL ...





KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** hliníkový pásek o šířce 8 mm
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku

Martina 5 bez falce s dýhou B462




www.invado.pl



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



LAMINOLACK



ECO-FORNIR CPL ...





KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přidavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku


Domino 17 falcovaná s dýhou B598

www.invado.pl



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



LAMINOLACK NOVINKA



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...






DOMINO 3–4, 8, 15–19 NENÍ K DISPOZICI V TĚCHTO BARVÁCH: B739, B726, B741, B743, B744, B742

KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 10 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO, ECO-FORNIR nebo LAMINOLACK
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídatný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




bez doplatku

Bianco NEVE 2 falcovaná s dýhou B490



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ECO-FORNIR CPL ...



B490
bílá

NOVINKA
LAMINOLACK



B739
bílá matná

LAMINOLACK




B726
černá matná
BARVY
ZÁRUBNÍ



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 33 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** křídlo potažené fólií ECO-FORNIR nebo LAMINOLACK
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídatný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

- **[OB3]** bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 125**
- **[ORS1]** nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- **[ORS8]** nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**
- **[ORS7]** nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 127**
- **[ORS10]** nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 127**
- **[ORS4]** nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 127**

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




bez doplatku



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



LAMINOLACK NOVINKA



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...




ECO-FORNIR CPL ...





KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 35 mm
 - 2** výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu
 - 3** rám je vyroben z MDF desky
 - 4** křídlo potažené fólií ENDURO, ECO-FORNIR nebo LAMINOLACK
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídatný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

- **[OB3]** bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 125**
- **[ORS1]** nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- **[ORS8]** nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**
- **[ORS7]** nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 127**
- **[ORS10]** nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 127**
- **[ORS4]** nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 127**

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




D'Artagnan 1 falcovaná s dýhou B708



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA




BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...

LAMINOLACK



D'Artagnan 1



D'Artagnan INTERO




D'Artagnan 7 TONDO



KONSTRUKCE

- 1** rama z dřeva lepeného, obloženého deskou HDF a MDF
- 2** výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 6 mm), podle modelu
- 3** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez (se týká křídel D'Artagnan INTERO)
- křídlo v bezfalcové verzi
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	- magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

matná / gravírovaná strana skla na straně závěsů



delší termín dodání

delší termín dodání

DVEŘE

PLOCHÉ

Ploché dveře jsou díky konstrukci rámu z MDF mnohem lehčí než modulové dveře, přitom si zachovávají vysoké pevnostní parametry. V naší kolekci máme široký výběr modelů s moderním a nadčasovým designem za atraktivní ceny. Tento typ dveří je ideální pro ty, kteří chtějí zcela proměnit svůj interiér.









MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..




ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...



LAMINOLACK



VODODROVNÁ
KRESBA DŘEVA

BARVY
ZÁRUBNÍ

Salerno 1



Salerno 2



Salerno 3




Salerno 4



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříska
- 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

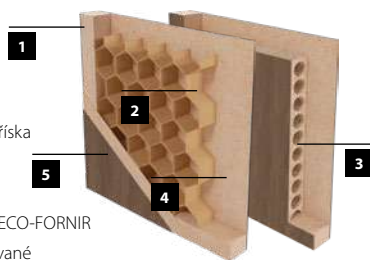

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 125
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 126
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 126

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




bez doplatku

Norma Decor 1 falcovaná s dýhou B134



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



DVEŘNÍ KŘÍDLO JE K DISPOZICI TAKÉ JAKO VARIANTA S A BEZ FALCE – VIZ STRANA 94, 106

BAREVNOST






K DISPOZICI POUZE V TĚCHTO BARVÁCH: B134, B136, B224, B339

NENÍ K DISPOZICI V TĚCHTO BARVÁCH:
B739, B726, B741, B743, B744, B742

KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotřískka
- 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO, ECO-FORNIR nebo LAMINOLACK
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

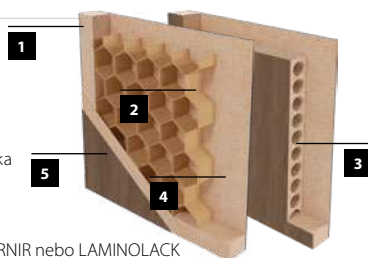

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“
- ventilační mřížka

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 125
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 126
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 126




Průzor v křídle **Norma Decor 6** je k dispozici ve stříbrné a černé barvě s možností použití čírého nebo saténového skla (v ceně křídla)

Torino 4 falcovaná s dýhou B134




MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...




LAMINOLACK





KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříska
- 4** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

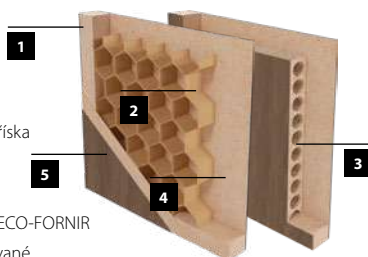

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 125
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 126
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 126

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



Merano 3 falcovaná s dýhou B339




www.invadopl



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



DVEŘNÍ KŘÍDLA JE K DISPOZICI TAKÉ JAKO VARIANTA S A BEZ FALCE – VIZ STRANA 104

BAREVNOST

ENDURO ..




ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...



LAMINOLACK




VODODROVNÁ
KRESBA DŘEVA

BARVY
ZÁRUBNÍ



KONSTRUKCE

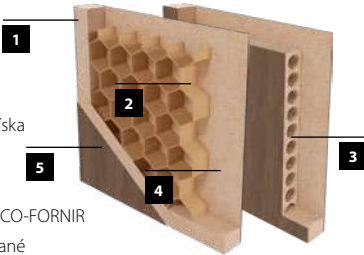- 
- 1** rám je vyroben z MDF desky
 - 2** (STANDARD) výplň: voština
 - 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříska
 - 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
 - 5** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- | | |
|--|----------|
| • [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) | STR. 125 |
| • [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 126 |
| • [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 126 |

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO


lesklá strana skla na straně závěsů





MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



DVEŘNÍ KŘÍDLA JE K DISPOZICI TAKÉ JAKO VARIANTA S A BEZ FALCE – VIZ STRANA 96, 108

BAREVNOST

ENDURO ..




ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...




LAMINOLACK




VODOROVNÁ
KRESBA DŘEVA

BARVY
ZÁRUBNÍ

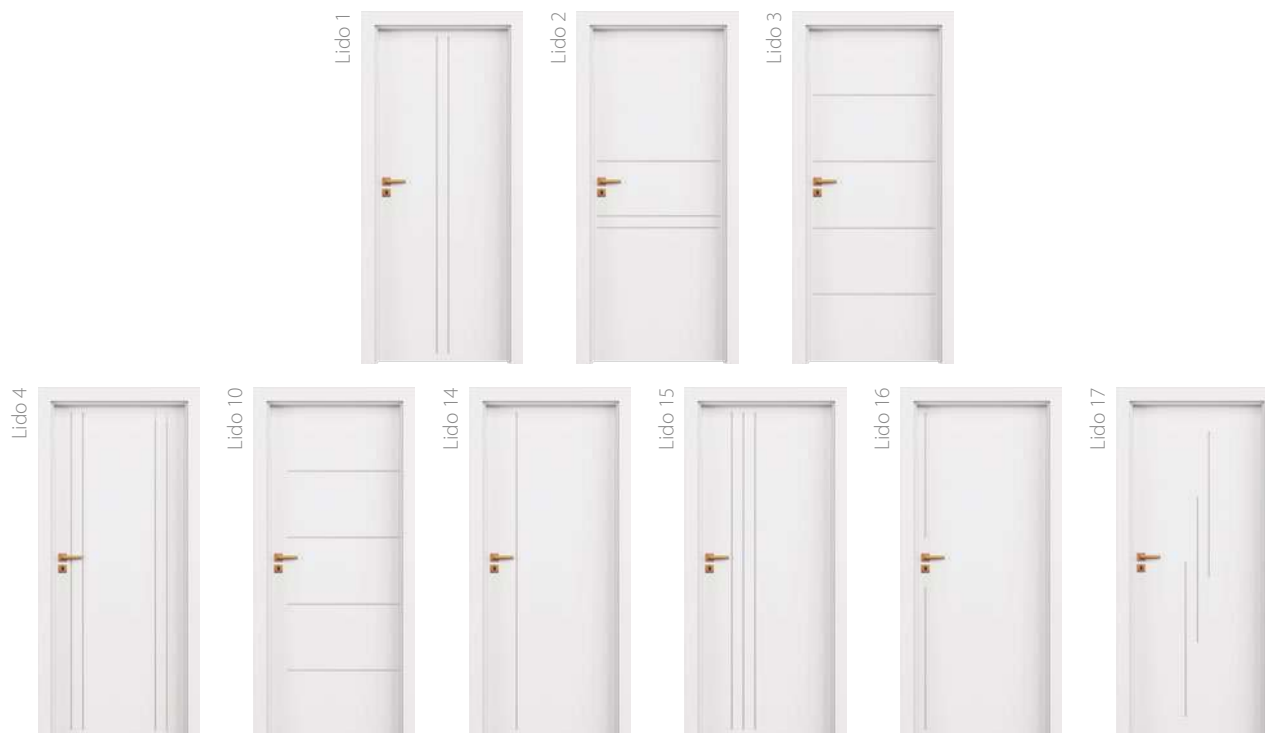

KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: dutinková dřevotříska
- 3** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - hliníkový pásik o šířce 8 mm
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str.122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska standard
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné


ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 125
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 126
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 126



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



DVEŘNÍ KŘÍDLA JE K DISPOZICI TAKÉ JAKO VARIANTA S A BEZ FALCE – VIZ STRANA 98

BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...



LAMINOLACK



Dolce 1



Dolce 2




Dolce 3



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotřískka
- 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

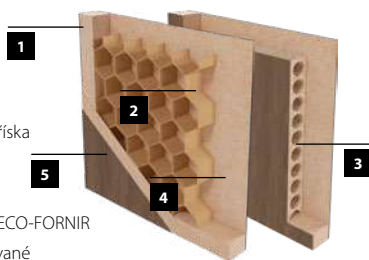

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 125
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 126
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 126

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




bez doplatku

Strada 2 falcovaná s dýhou B490




MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLE

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...



LAMINOLACK



BARVY
ZÁRUBNÍ

Strada 1



Strada 2




Strada 3



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříska
- 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

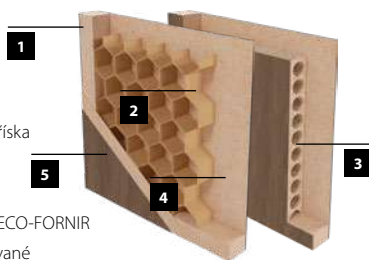

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 125
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 126
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 126

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




bez doplatku




MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...



LAMINOLACK



BARVY
ZÁRUBNÍ

Sagittarius 1



Sagittarius 2




Sagittarius 3



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříska
- 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

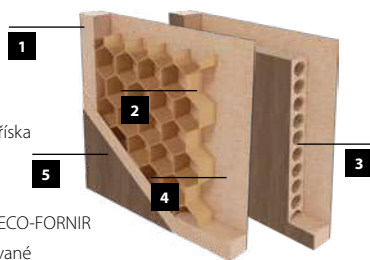

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 125
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 126
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 126

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




bez doplatku



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST



Gemini 1



Gemini 2




Gemini 3



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotřískka
- 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

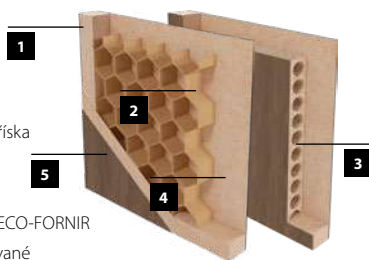

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 125
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 126
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 126

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




bez doplatku

Virgo 1 falcovaná s dýhou B639



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



DVEŘNÍ KŘÍDLO JE K DISPOZICI TAKÉ JAKO VARIANTA S A BEZ FALCE – VIZ STRANA 100

BAREVNOST



Virgo 1



Virgo 2




Virgo 3



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříska
- 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

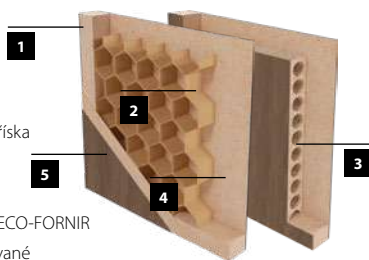

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 125
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 126
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 126

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku




Parma 2 falcovaná s dýhou B707
zárubňa v dekore B726



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST



Parma 1



Parma 2




Parma 3



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříska
- 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

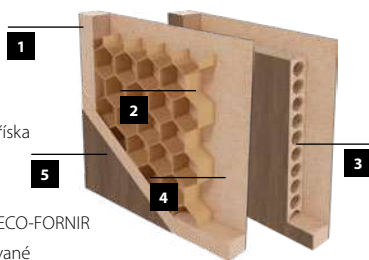

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 125
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 126
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 126

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku




Orso 3 falcovaná s dýhou B541



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



DVEŘNÍ KŘÍDLO JE K DISPOZICI TAKÉ JAKO VARIANTA S A BEZ FALCE – VIZ STRANA 102


BAREVNOST





KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříska
- 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

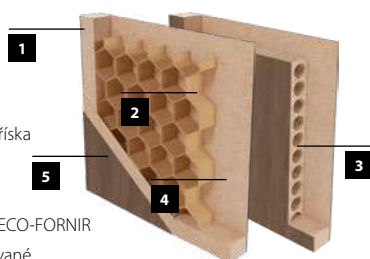

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 125
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 126
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 126

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




bez doplatku

Libra falcovaná s dýhou B637



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST






Libra



Taurus

KŘÍDLO TAURUS JE K DISPOZICI POUZE V BARVĚ B288

KONSTRUKCE

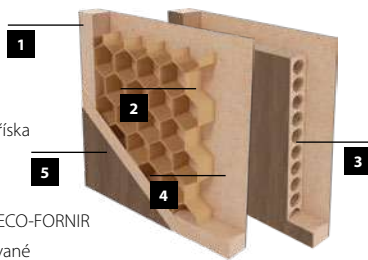- 
- 1** rám je vyroben z MDF desky
 - 2** (STANDARD) výplň: voština
 - 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříska
 - 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
 - 5** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- | | |
|--|----------|
| • [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) | STR. 125 |
| • [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 126 |
| • [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 126 |

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




satinato

bez doplatku

Nida 2 falcovaná s dýhou B224



MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..




ENDURO 3D ..

ENDURO PLUS ..



LAMINOLACK



Nida 1



Nida 2




Nida 3



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříska
- 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

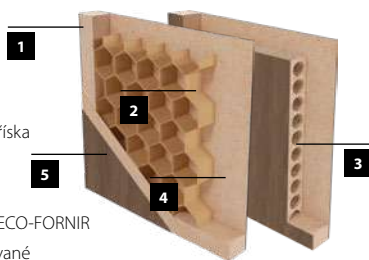

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikel)
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 125
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 126
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 126

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku

KOLEKCE MODERN A OPTIMO

LINE

Abychom vyhověli potřebám trhu a našim nejnáročnějším zákazníkům, představujeme šest kolekcí dveří vyrobených technologií ostré hrany **CUT EDGE** (90°).

Kolekce **MODERN LINE** je k dispozici ve výběru robustních dřív ze základní řady, které vám umožní sladit dveře s vyhrazeným interiérem.

OPTIMO LINE kromě nového, jedinečného barevného provedení nabízí také možnost různobarevné hrany křídla.






Belgatto 9 bez falce s dýhou B706
zárubňa v dekore B726



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA




BAREVNOST

ENDURO ..



LAMINOLACK




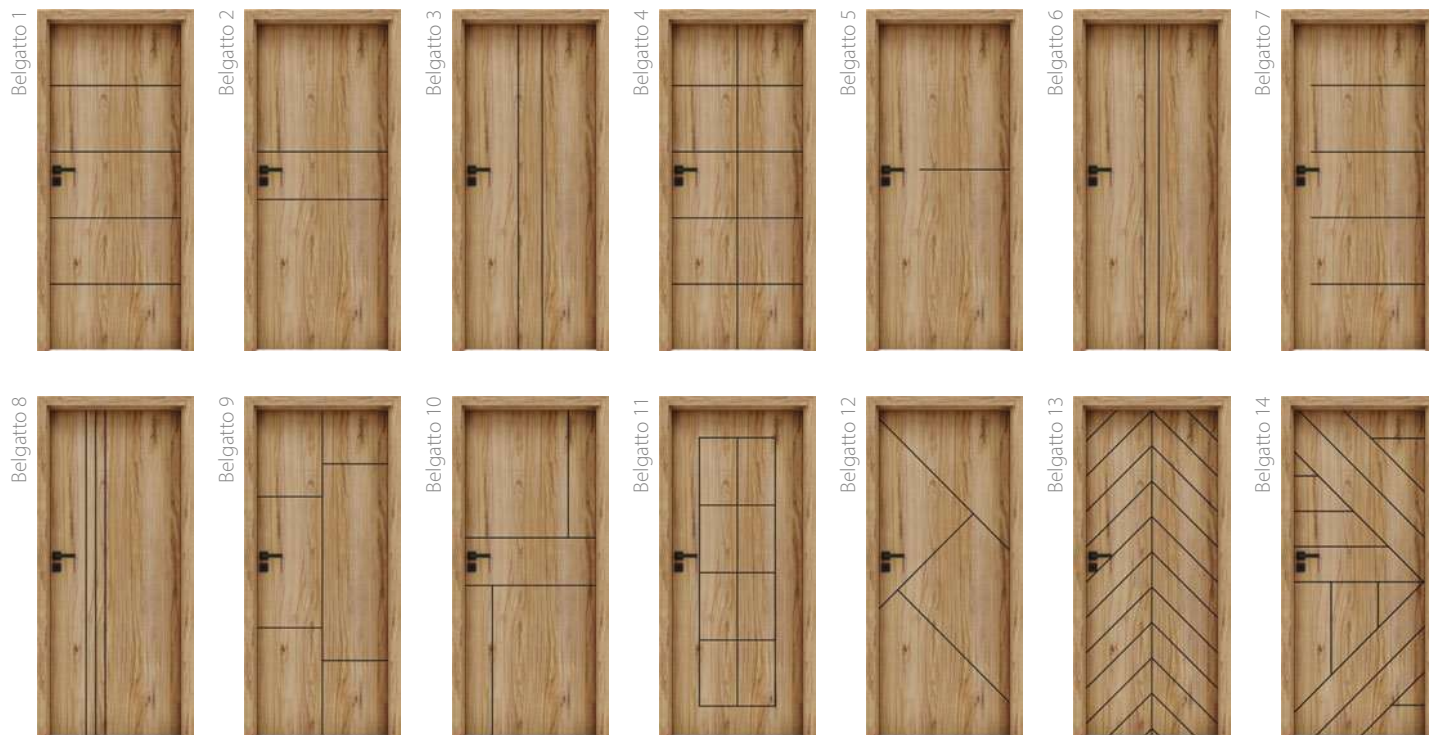

POUZE JAKO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (možnost) výplň: dutinková dřevotřísková
- 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - hrana v barvě křídla (STANDARD) nebo v černá matná barvě (možnost)
 - ostrá hrana křídla
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“
 - černé frézování – "U" o šířce 8 mm

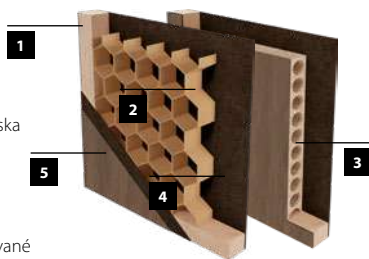

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- křídlo v bezfalcové verzi
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří (vybrané modely)
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“
- falcové
 - cylindrická vložka 31/36
 - krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- bezfalcové
 - přídavný závěs – dodáván se zárubní
 - cylindrická vložka 31/31
- větrací výřez
- hrana dveřního křídla v dekoru černé matné (falcové i bezfalcové)

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135


STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	- magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

CRAFT-DESIGN



Decorato 13 bez falce s dýhou B134




www.invado.pl



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



B134

lindo (bílá)



B706

dub podzimní

ENDURO 3D ..



B639

dub evropský


LAMINOLACK



B726

černá matná


BARVY
ZÁRUBNÍ

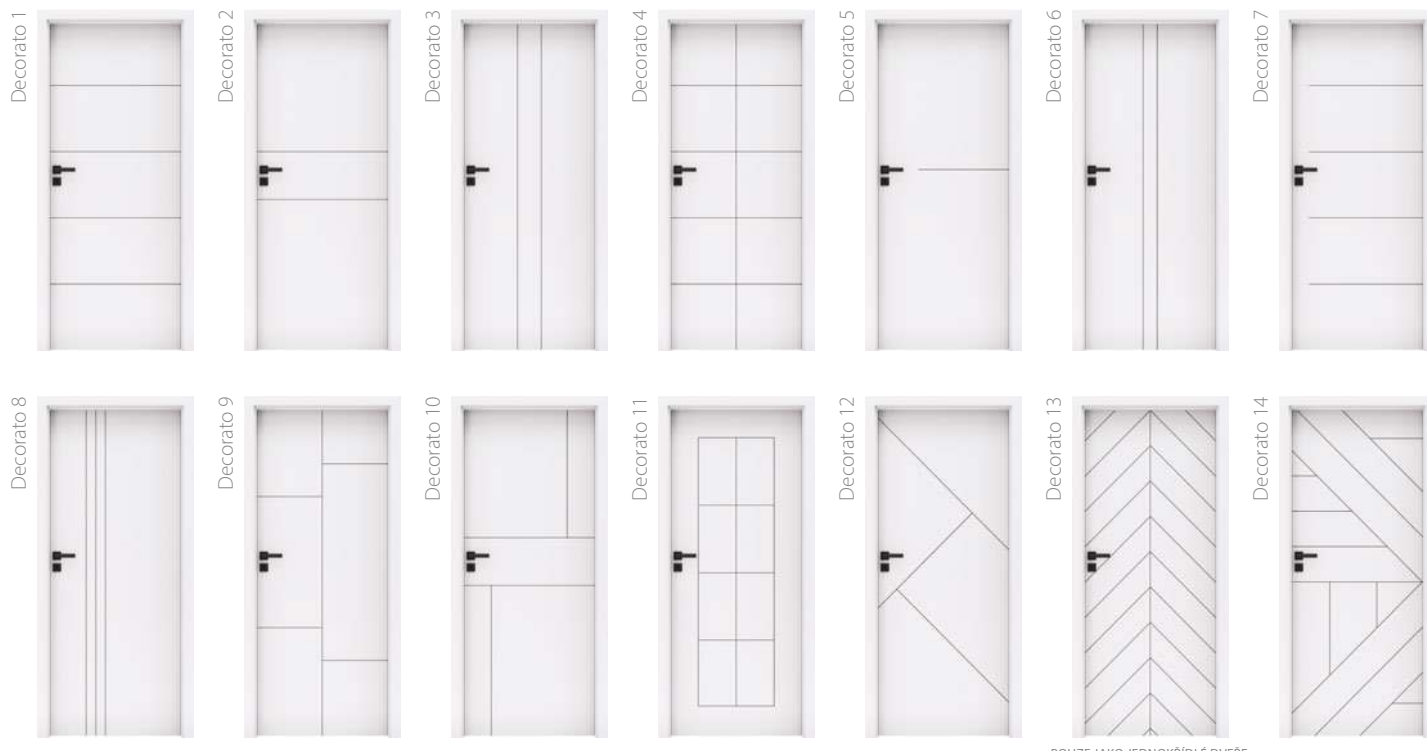

POUZE JAKO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (možnost) výplň: dutinková dřevotříská
- 4** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - hrana v barvě křídla (STANDARD) nebo v černá matná barvě (možnost)
 - ostrá hrana křídla
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“
 - černé frézování – „V“ o šířce 3 mm

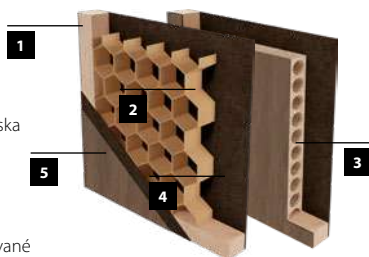

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“
- křídlo v bezfalcové verzi
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří (vybrané modely)
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“
- falcové
 - cylindrická vložka 31/36
 - krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
- bezfalcové
 - přídavný závěs – dodáván se zárubní
 - cylindrická vložka 31/31
- větrací výřez
- hrana dveřního křídla v dekoru černé matné (falcové i bezfalcové)

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135


STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	- magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom


ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

CRAFT-DESIGN



Norma Decor 1 bez falce s dýhou B134

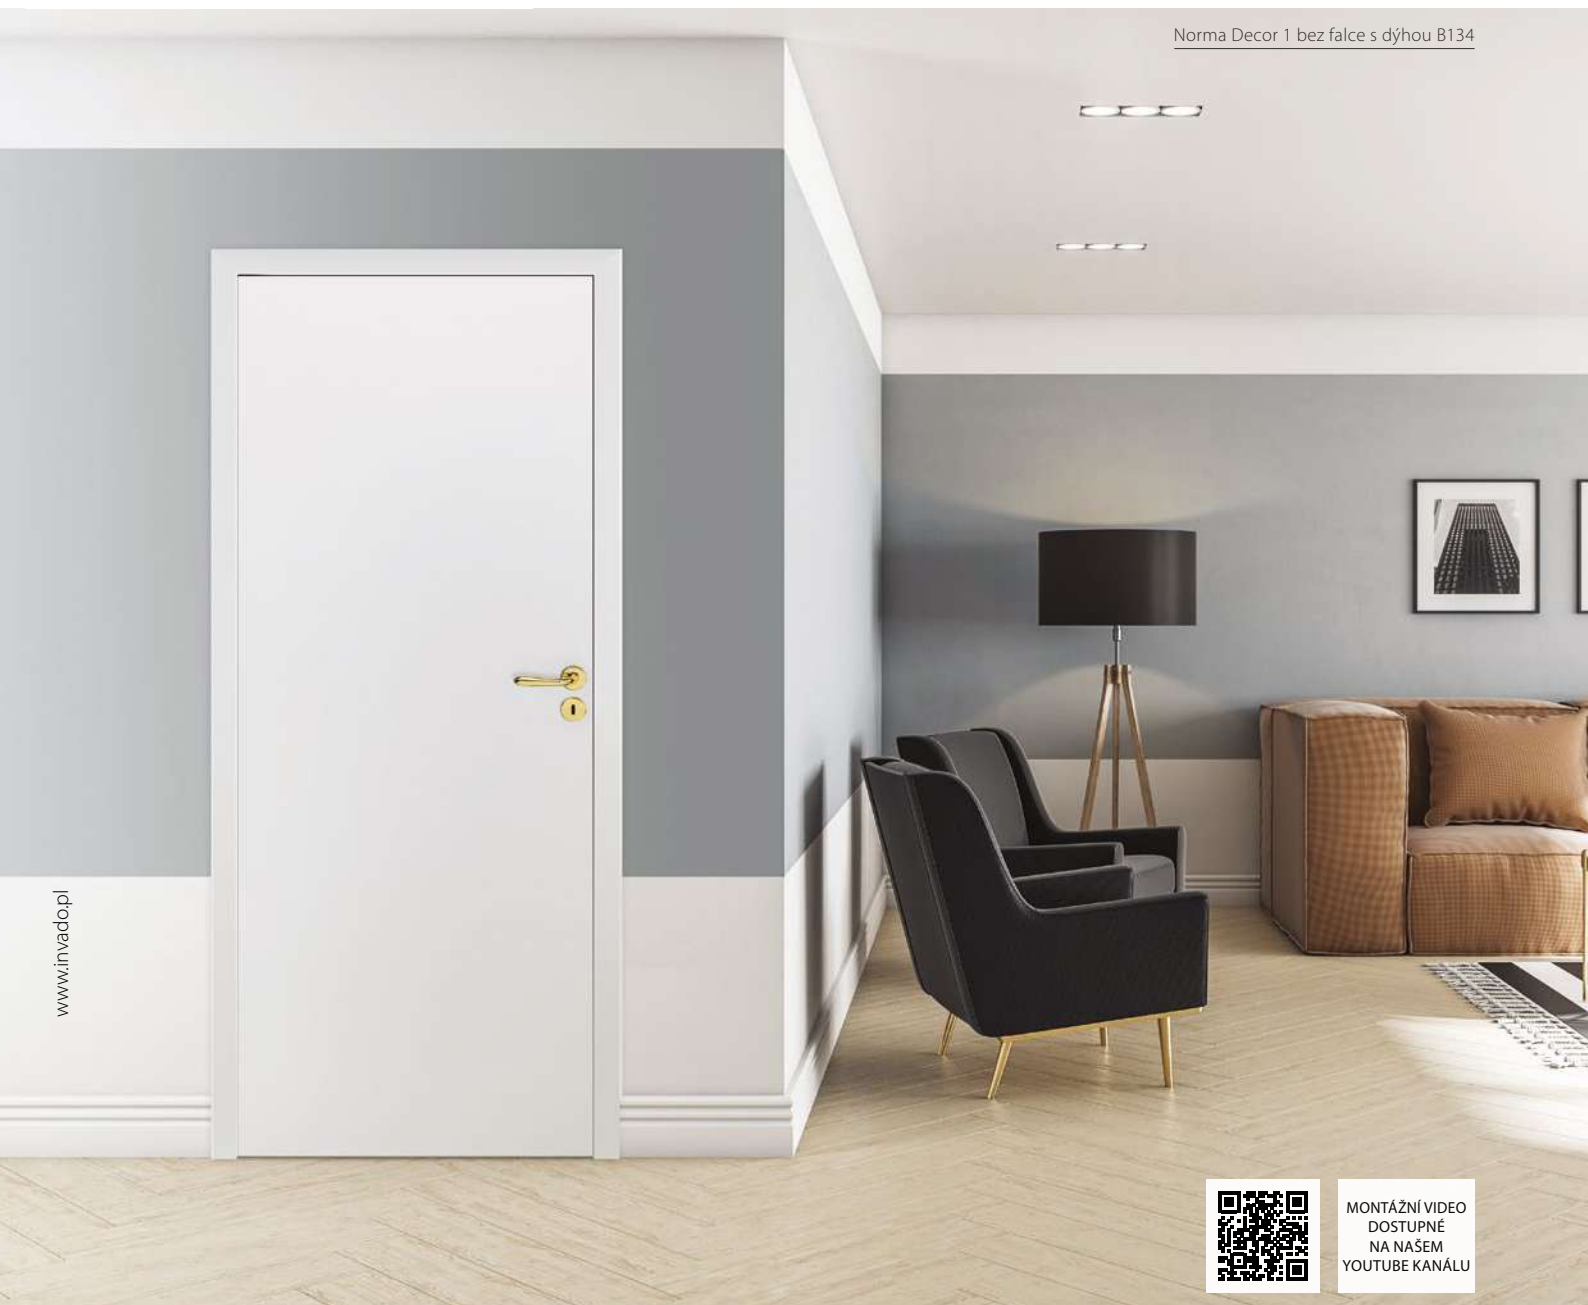


www.invado.pl



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..

ENDURO PLUS ..



LAMINOLACK





KONSTRUKCE

- | | |
|---|--|
| <p>1 rám je vyroben z MDF desky</p> <p>2 (STANDARD) výplň: voština</p> <p>3 (možnost) výplň: dutinková dřevotříska</p> <p>4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF</p> <p>5 křídlo potažené fólií ENDURO</p> | |
|---|--|
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - hrana v barvě křídla
 - ostrá hrana křídla
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	
• zhotovení dvoukřídlových dveří	
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	
falcové	• cylindrická vložka 31/36 • krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
bezfalcové	• přídavný závěs – dodáván se zárubní • cylindrická vložka 31/31
• větrací výřez	
• ventilační průchodky PVC	
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	
• ventilační mřížka	
Další informace: vybavení a příslušenství	STR. 132–135

Lido 10 bez falce s dýhou B706
zárubňa v dekore B726

www.invado.pl



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..

ENDURO PLUS ..




LAMINOLACK





KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: dutinková dřevotříska
- 3** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - hrana v barvě křídla
 - hliníkový pásík o šířce 8 mm
 - ostrá hrana křídla
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	
• zhotovení dvoukřídlových dveří	
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	standard
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	
falcové	• cylindrická vložka 31/36 • krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
bezfalcové	• přídavný závěs – dodáván se zárubní • cylindrická vložka 31/31
• větrací výřez	
• ventilační průchodky PVC	
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	
Další informace: vybavení a příslušenství	
STR. 132–135	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ


• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

Dolce 2 bez falce s dýhou B707



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO PLUS ..



LAMINOLACK





KONSTRUKCE

- | | |
|---|--|
| <p>1 rám je vyroben z MDF desky</p> <p>2 (STANDARD) výplň: voština</p> <p>3 (možnost) výplň: dutinková dřevotříska</p> <p>4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF</p> <p>5 křídlo potažené fólií ENDURO</p> | |
|---|--|
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - hrana v barvě křídla
 - ostrá hrana křídla
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
	• křídlo v šířce „100“	
	• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	
	• zhotovení dvoukřídlových dveří	
	• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	
	• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	
	• padací těsnění do dveří do šířky „100“	
	• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	
	• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	
falcové	• cylindrická vložka 31/36	
	• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	
bezfalcové	• přídavný závěs – dodáván se zárubní	
	• cylindrická vložka 31/31	
	• větrací výřez	
	• ventilační průchodky PVC	
	• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	
	• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	
Další informace: vybavení a příslušenství		STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů






Virgo 2 bez falce s dýhou B708

www.invado.pl



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..

ENDURO PLUS ..



LAMINOLACK



BARVY
ZÁRUBNÍ

Virgo 1



Virgo 2



Virgo 3



KONSTRUKCE

- | | | |
|---|--|--|
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; float: left;">1</div> <div style="margin-left: 10px;">rám je vyroben z MDF desky</div> | | <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; float: left;">2</div> <div style="margin-left: 10px;">(STANDARD) výplň: voština</div> |
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; float: left;">3</div> <div style="margin-left: 10px;">(možnost) výplň: dutinková dřevotřískka</div> | | <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; float: left;">3</div> <div style="margin-left: 10px;">rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF</div> |
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; float: left;">4</div> <div style="margin-left: 10px;">rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF</div> | | <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; float: left;">4</div> <div style="margin-left: 10px;">křídlo potažené fólií ENDURO</div> |
| <div style="margin-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • boční hrany a horní hrana jsou fóliované • hrana v barvě křídla • ostrá hrana křídla • dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122) • šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“ </div> | | |
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; float: left;">5</div> <div style="margin-left: 10px;">křídlo potažené fólií ENDURO</div> | | <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; width: 20px; float: left;">5</div> <div style="margin-left: 10px;">křídlo potažené fólií ENDURO</div> |

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
	křídlo v šířce „100“	
	křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	
	zhotovení dvoukřídlových dveří	
	vnitřní výplň – dřevotřískková deska	
	padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	
	padací těsnění do dveří do šířky „100“	
	hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	
	hliníkový prah do dveří do šířky „100“	
falcové	- cylindrická vložka 31/36 - krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	
bezfalcové	- přídavný závěs – dodáván se zárubní - cylindrická vložka 31/31	
	větrací výřez	
	ventilační průchodky PVC	
	ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	
	ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	
Další informace: vybavení a příslušenství		STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	- magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů




Orso 3 bez falce s dýhou B705



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



B134

lindo (bílá)



B706

dub podzimní



B639

dub evropský

ENDURO PLUS ..



B705

dub jarní



B707

dub zimní



B708

modřín sibiřský

LAMINOLACK



B726

černá matná

BARVY
ZÁRUBNÍ



KONSTRUKCE

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 rám je vyroben z MDF desky 2 (STANDARD) výplň: voština 3 (možnost) výplň: dutinková dřevotřískka 4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF 5 křídlo potažené fólií ENDURO <ul style="list-style-type: none"> • boční hrany a horní hrana jsou fóliované • hrana v barvě křídla • ostrá hrana křídla • dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122) • šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“ | |
|--|--|

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
	• křídlo v šířce „100“	
	• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	
	• zhotovení dvoukřídlových dveří	
	• vnitřní výplň – dřevotřískková deska	
	• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	
	• padací těsnění do dveří do šířky „100“	
	• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	
	• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	
falcové	• cylindrická vložka 31/36	
	• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	
bezfalcové	• přídatný závěs – dodáván se zárubní	
	• cylindrická vložka 31/31	
	• větrací výřez	
	• ventilační průchodky PVC	
	• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	
	• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	
Další informace: vybavení a příslušenství		STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



Merano 5 dvoukřídle bez falce s dýhou B639
zárubňa v dekore B134




www.invado.pl



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO PLUS ..



LAMINOLACK



BARVY
ZÁRUBNÍ

Merano 1



Merano 2



Merano 3



Merano 4




Merano 5



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (možnost) výplň: dutinková dřevotříska
- 4** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5** křídlo potažené fólií ENDURO
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - hrana v barvě křídla
 - ostrá hrana křídla
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

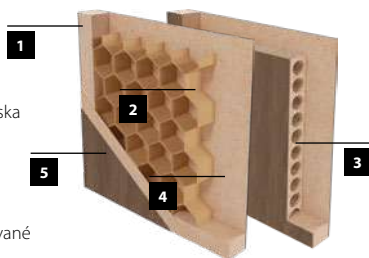

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
	• křídlo v šířce „100“	
	• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	
	• zhotovení dvoukřídlových dveří	
	• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	
	• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	
	• padací těsnění do dveří do šířky „100“	
	• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	
	• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	
falcové	• cylindrická vložka 31/36	
	• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	
bezfalcové	• přídatný závěs – dodáván se zárubní	
	• cylindrická vložka 31/31	
	• větrací výřez	
	• ventilační průchodky PVC	
	• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	
	• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	
Další informace: vybavení a příslušenství		STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



Norma Decor 1 bez falce s dýhou B746
zárubňa v dekore B726

OPTIMO
duo line


www.invadopl

KŘÍDLO S HRANOU B726



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

CPL 0.15 MM CPL 0.8 MM



LAMINOLACK **NOVINKA**



Norma Decor 1




Norma Decor 6



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
 - 2** (STANDARD) výplň: voština
 - 3** (možnost) výplň: dutinková dřevotříska
 - 4** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
 - 5** křídlo potažené fólií CPL nebo LAMINOLACK
- boční hrany a horní hrana jsou fóiované
 - hrana v dekoru dveřního křídla; možnosti výběru pro bezfalcové dveře (viz tabulka na str. 10). U dvoukřídlových bezfalcových dveřních křídel je standardní hrana v barvě dveřního křídla a stříbrné kování. V rámci zakázkové objednávky (atyp) je možné vyrobit s černou matnou hranou a černým kovááním. V takovém případě se, prosím, obraťte na náš zákaznický servis.
 - ostrá hrana křídla
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“

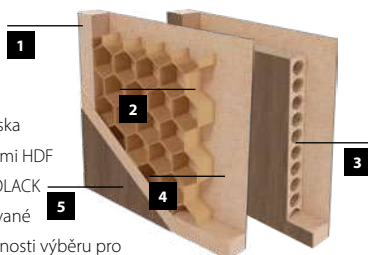

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“ – CPL 0,15 mm
- křídlo v šířce „100“ – CPL 0,8 mm
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

falcové	• cylindrická vložka 31/36 • krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
bezfalcové	• předavný závěs – dodáván se zárubní • cylindrická vložka 31/31 • hrana křídla v barvě: B726 nebo B688 • hrana křídla v barvě: B717 (možnost pouze pro křídla v barvě B687, B688) • komplet: 2 závěsy + protiplech + zámeček pro křídla v barvách: bílá, zlatá, černá

- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)
- ventilační mřížka

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	• zámeček s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámeček nebo zámeček pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	• magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámeček a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 125
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 127
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127
• [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 127



Průzor v křídle **Norma Decor 6** je k dispozici ve stříbrné a černé barvě s možností použití čirého nebo saténového skla (v ceně křídla)

Lido 17 bez falce s dýhou B747
zárubňa v dekore B687

OPTIMO
duo line


www.invado.pl

KŘÍDLO S HRANOU **B688**



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

CPL 0.15 MM





KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: dutinková dřevotříska
- 3** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 4** křídlo potažené fólií CPL
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - hrana v dekoru dveřního křídla; možnosti výběru pro bezfalcové dveře (viz tabulka na str. 10). U dvoukřídlových bezfalcových dveřních křídel je standardní hrana v barvě dveřního křídla a stříbrné kování. V rámci zakázkové objednávky (atyp) je možné vyrobit s černou matnou hranou a černým kovááním. V takovém případě se, prosím, obraťte na náš zákaznický servis.
 - ostrá hrana křídla
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 122)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlových dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- křídlo bez otvoru pro klíč bez doplatku
- křídlo v šířce „100“ – CPL 0,15 mm
- křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
- zhotovení dvoukřídlových dveří
- padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
- padací těsnění do dveří do šířky „100“
- hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
- hliníkový prah do dveří do šířky „100“

falcové	- cylindrická vložka 31/36 - krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
bezfalcové	- přídavný závěs – dodáván se zárubní - cylindrická vložka 31/31 - hrana křídla v barvě: B726 nebo B688 - hrana křídla v barvě: B717 (možnost pouze pro křídla v barvě B687) - komplet: 2 závěsy + protiplech + zámek pro křídla v barvách: bílá, zlatá, černá

- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)
- ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	- magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 125**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 127**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 127**
- [ORS4] nastavitelná 90° zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 127**

Amber 14 so zárubňou s dýhou B726



www.invado.pl



MONTÁŽ
SKLENĚNÝCH
DVEŘÍ AMBER

BAREVNOST

nerez [F157]

posříbřený hliník [F150]


černá

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA

60-90

ventilace



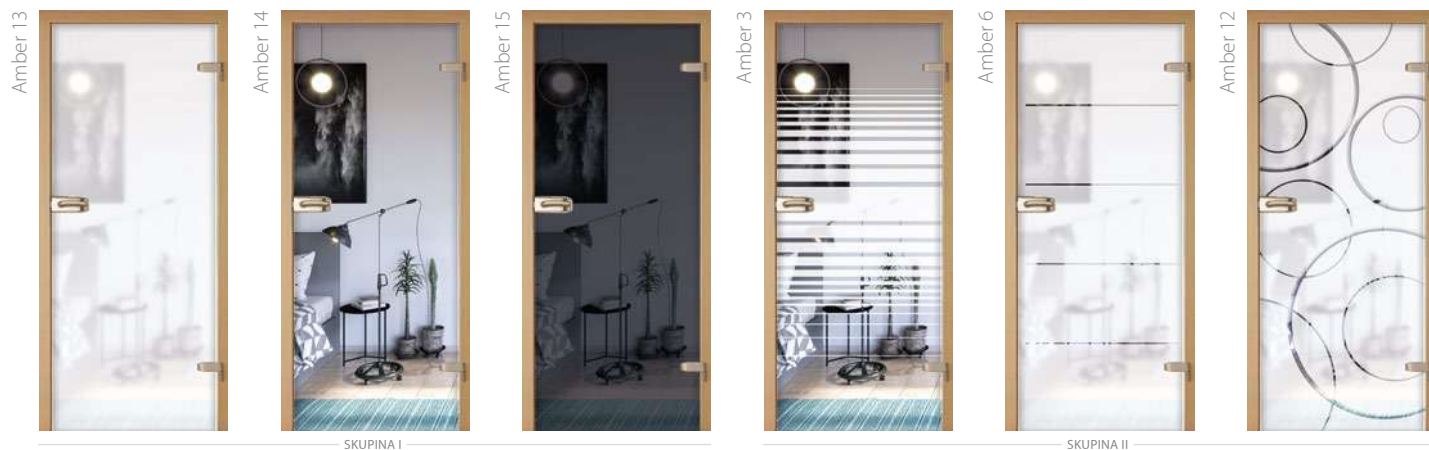

Dveře **Amber** jsou rozděleny do skupin podle druhu zdobení skla:

SKUPINA I – základní sklo
(průhledné nebo matné v různých odstínech)

- Amber 13** – satinato
- Amber 14** – průhledné
- Amber 15** – průhledné – grafit

SKUPINA II – zdobené sklo
(s gravírováním nebo potiskem)

- Amber 3** – potisk na floatu
- Amber 6** – potisk na floatu
- Amber 12** – gravírování na satinátu

KONSTRUKCE

- tvrzené bezpečnostní sklo tloušťky 8 mm
- matová strana skla se nachází na straně závěsů
- 2 panty v křídlech

ROZMĚRY (mm)

	„60”	„70”	„80”	„90”
šířka křídla	617	717	817	917
výška křídla	1975			

ZÁRUBNĚ

- **[OB3]** bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 125**
- **[ORS1]** nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- **[ORS8]** nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- větrací výřez

KOVÁNÍ





MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA

60-90



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..




VODOROVNÁ
KRESBA DŘEVA

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...



LAMINOLACK



BARVY
ZÁRUBNÍ


Dveře skládací – NORMA DECOR 1



Dveře skládací – LIBRA



KONSTRUKCE

- 
- 1** konstrukci každé z poloviček skládacích dveří tvoří rám vyrobený v MDF anebo z jehličnatého dřeva vrstveně lepeného, tloušťky 33 mm
 - 2** výplň: voština
 - 3** rám s výplní krytý dvoustanně deskami HDF
 - 4** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
- skládací dveře se skládají ze složeného křídla a obkladu zdi na základě rámové a nastavitelné zárubně
 - každá z polovin křídla má jednu drážku podél svislé hrany ze strany svislého prvku zárubně
 - obě poloviny křídla jsou spojeny maskovanými závěsy
 - křídlo je spojené s podlahou pomocí čepu zahloubeného v její osadě, která je přišroubovaná do podlahy
 - spojení horní části je pomocí čepu zahloubeného v osadě, která je vybavena kolejničkou montovanou pod falc nadpraží
 - po kolejničce se pohybuje horní vodítko stabilizující křídlo v průběhu otevírání/zavírání. Křídlo je vybavené dvěma úchyty
 - svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 122)
 - univerzální křídlo pro praváky i leváky
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „90“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- 2 kulatá madla stříbrné barvy
- 2 ukryté závěsy stříbrné barvy

ZÁRUBNĚ

- | | |
|--|-----------------|
| • [OB3] bloková (volba krycí lišty 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) | STR. 125 |
| • [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 126 |
| • [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 126 |



SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku


Aversa 1 v posuvném systému s dýhou B490



www.invado.pl

Kazeta se šířkou 100 je určena pro modulové (např. Domino, Versano, Tamparo) a ploché plné dveřní křídla.

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



STANDARDNÍ VYBAVENÍ SYSTÉMU



- pouzdra s posuvným systémem „100“
- zárubně, kartáčku a těsnění
- sada regulovaných kořádníků na dvou stranách
- doporučená klika (komplet pro 2 strany dveří) a náprstek (1 ks) v chromovém, saténovém, zlatém nebo černém provedení

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- hydraulický zpomalovač BIAS
- hákový zámek v chromové, saténové, zlaté a černé barvě obsahuje: hákový zámek, uzamykací klíč nebo uzamykací WC motýlek
- rozšíření nad 20 mm – rozšiřující prvek (cena za 10 mm)
- protiplech

- klíč
- WC

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PRVKU ZÁRUBNĚ PRO POSUVNÝ SYSTÉM VE ZDI – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

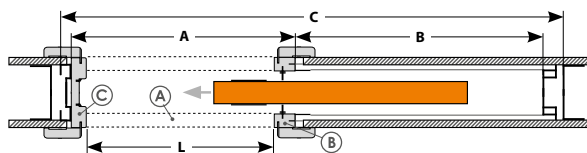
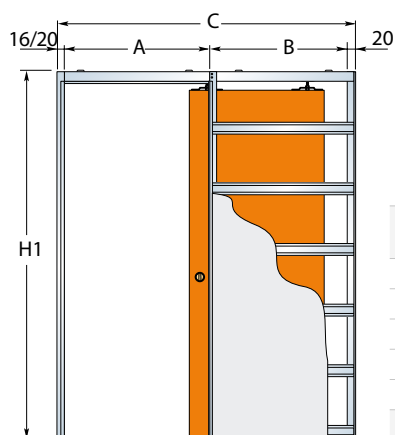


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE (mm)

L x H	C x H1	A	B	KŘÍDLO (mm)		
				šířka ostění	šířka	výška
610 x 2025	1346 x 2065	670	640	100	644	1988
710 x 2025	1546 x 2065	770	740		744	
810 x 2025	1746 x 2065	870	840		844	
910 x 2025	1946 x 2065	970	940		944	
1010 x 2025	2146 x 2065	1070	1040		1044	

H – světlá výška; H1 – výška kazety; L – světlá šířka; C – šířka kazety

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PRVKU ZÁRUBNĚ PRO POSUVNÝ SYSTÉM VE ZDI – DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE

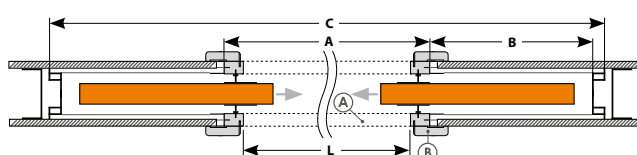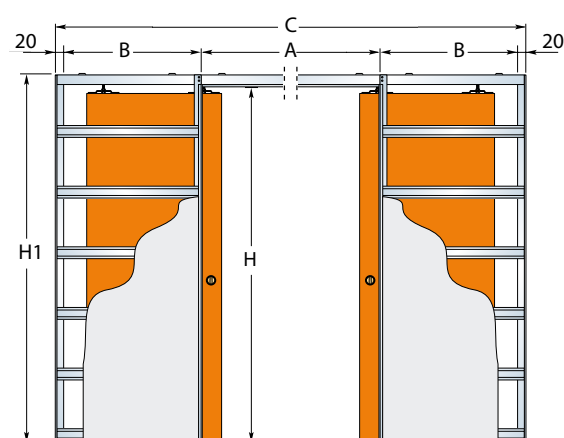


DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE (mm)

L x H	C x H1	A	B	KŘÍDLO (mm)		
				šířka ostění	šířka	výška
1224 x 2025	2610 x 2065	1290	640	100	644	1988
1424 x 2025	3010 x 2065	1490	740		744	
1624 x 2025	3410 x 2065	1690	840		844	
1824 x 2025	3810 x 2065	1890	940		944	
2024 x 2025	4210 x 2065	2090	1040		1044	

H – světlá výška; H1 – výška kazety; L – světlá šířka; C – šířka kazety


SCHÉMA UMÍSTĚNÍ RÁMOVÝCH NÁSTAVCŮ PRO POSUVNÝ SYSTÉM SKRYTÝ VE STĚNĚ

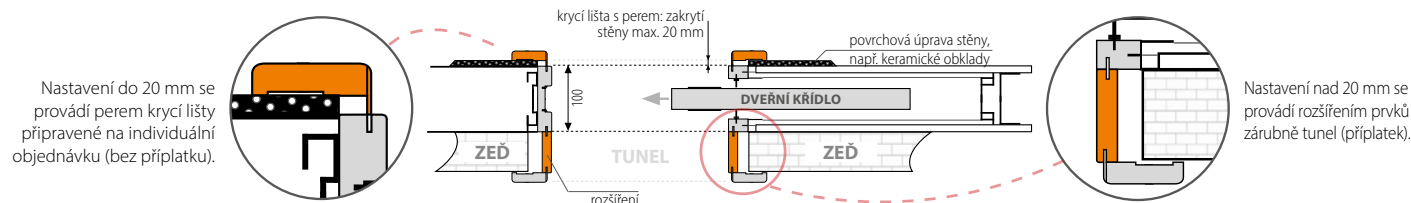

KAZETOVÉ PRVKY

A – komplet nadpraží se základy / B – komplet stojná část se základy / C – dorazový sloupek se základy

ROZMĚRY PRVKŮ KAZETY (mm)	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	b4	c1	c2	c3	c4	c5
kazeta 100	19	50	25	10	19	33	7	10	25	7	50	12	1988

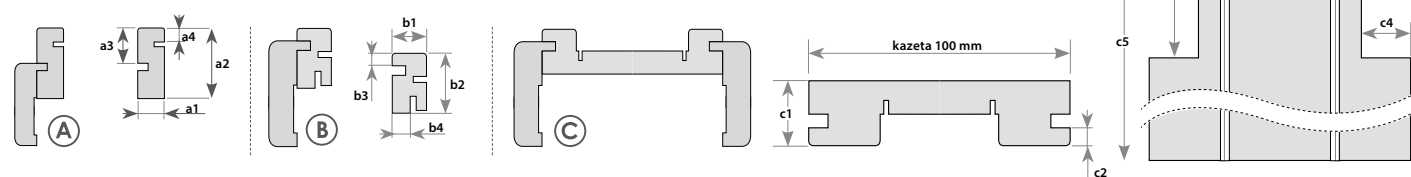

Norma Decor 1 v posuvném systému s dýhou B687




www.invadopl



MONTÁŽ
NASTENNÉHO
POSUVNÉHO
SYSTÉMU

MOŽNOSTI



STANDARDNÍ VYBAVENÍ SYSTÉMU

- garnýž v barvě křídla – montovaná na hliníkové liště (dva druhy podle výšky maskovací krycí lišty použité v zárubni – 60 mm nebo 80 mm)
- kolejnice – montovaná na hliníkové liště
- mušle chromové nebo saténové barvy – sada na obě strany, náprstek - 1ks

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- hydraulický zpomalovač BIAS

- dorazový sloupek



- hákový zámek v chromové, saténové, zlaté a černé barvě obsahuje: hákový zámek, uzamykací klíč nebo uzamykací WC motýlek

- ENDURO / PLUS / 3D
- ECO-FORNIR / LAMINOLACK
- CPL 0,15 MM
- klíč
- WC

ROZMĚR KŘÍDLA A KRYTU STĚNY PRO SYSTÉM NA STĚNU

		jednokřídlé dveře (mm)					dvoukřídlé dveře (mm) – UPOZORNĚNÍ: Změna rozměrů								
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988	2088
s2	šířka otvoru ve zdi*	675	775	875	975	1075	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
s3	vnější šířka zárubně	645	745	845	945	1045	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s4	světla šířka zárubně	601	701	801	901	1001	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
s5	šířka překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS3]	745	845	945	1045	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180
		80 mm [ORS9]	785	885	985	1085	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220
h1	výška dveřního křídla	1988													
h2	výška otvoru ve zdi	2008													
h3	vnější výška zárubně	1993													
h4	světla výška zárubně*	1971													
h5	výška překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS3]	2043												
		80 mm [ORS9]	2063												

* Rozměry otvoru ve stěně pro verzi bez krytu je třeba provést shodně s rozměry krytu ve světlosti zárubně

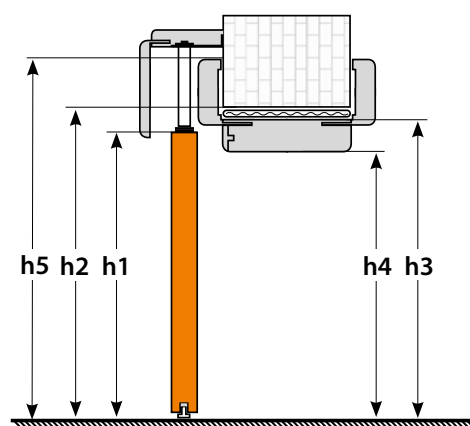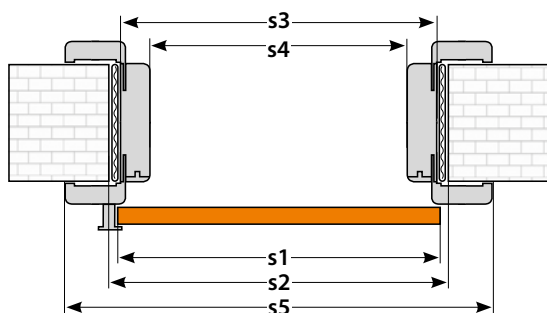

ZÁRUBNĚ

[ORS3] stavební pouzdro s obložkou 60 mm a zarážkou

v příplatku je zahrnuto: stavební pouzdro s obložkou 60 mm, dorazový sloupek

[ORS9] stavební pouzdro s obložkou 80 mm a zarážkou

v příplatku je zahrnuto: stavební pouzdro s obložkou 80 mm, dorazový sloupek


nastavitelná zárubeň
(cena)


ORS1 + 15%

ROZDĚLENÍ KOLEJNIC A GARNÝŽE PODLE ŠÍŘKY SYSTÉMU

dveřní křídlo	délka garnýže	garnýž – díly	počet kolejnic a profilů
„60“	1350 mm	1 díl	1 kolejnice a montážní profily s délkou 2 m
„70“	1550 mm		
„80“	1750 mm		
„90“	1950 mm		
„100“	2150 mm		
„60“ + „60“	2600 mm	2 díly	2 kolejnice a montážní profily s délkou 2 m
„60“ + „70“	2800 mm		

dveřní křídlo	délka garnýže	garnýž – díly	počet kolejnic a profilů
„70“ + „70“ nebo „60“ + „80“	3000 mm	2 díly	2 kolejnice a montážní profily s délkou 2 m
„70“ + „80“ nebo „60“ + „90“	3200 mm		
„80“ + „80“ nebo „70“ + „90“ nebo „60“ + „100“	3400 mm		
„80“ + „90“ nebo „70“ + „100“	3600 mm		
„90“ + „90“ nebo „80“ + „100“	3800 mm		
„90“ + „100“	4000 mm		
„100“ + „100“	4200 mm		
			3 kolejnice a montážní profily s délkou 2 m



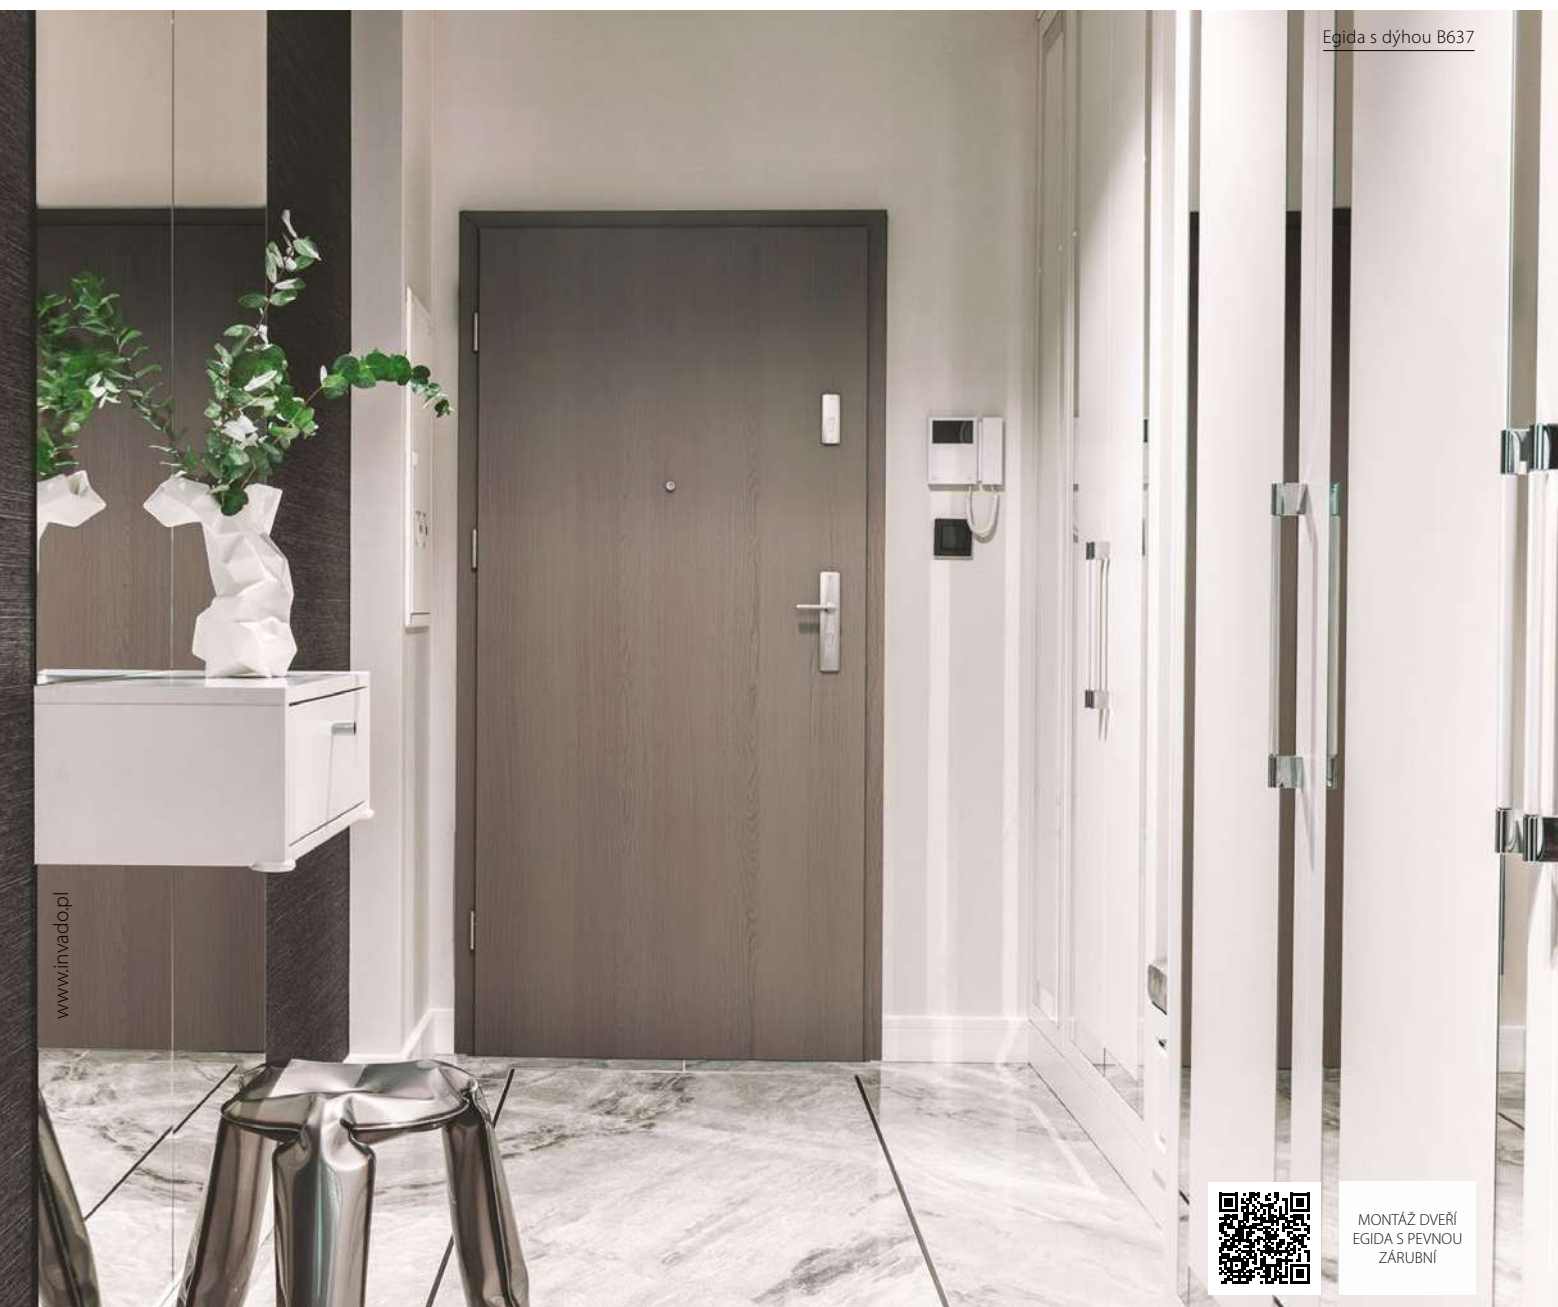

Dveře **Egida** disponují bezpečnostní třídou RC 2 – pod podmínkou objednání kompletu: Dveře, doporučená zárubeň INVADO, prah, klika nejméně ve 2 bezpečnostní třídě a vložky nejméně ve 4 bezpečnostní třídě.

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



DVOUSMĚRNÁ
KRESBA DŘEVA

ENDURO 3D ..



VODOROVNÁ
KRESBA DŘEVA

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...




ECO-FORNIR CPL ...





KONSTRUKCE

- 1** rám z překližky z jehličnatého dřeva
- 2** výplň: dutinková dřevotříska
- 3** HDF deska
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - tloušťka křídla: 40 mm
 - ostrá hrana křídla
 - šířka jednokřídlých dveří: „80“ až „100“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- klika + rozeta QUEBECK ve II bezpečnostní třídě včetně vložky (barva – Inox nebo Tytan)
- klika + rozeta ROYAL ve III bezpečnostní třídě včetně vložky (barva Inox)
- set cylindrických vložek – klima třída II. – 30 x 40 mm – 6 klíčů
- panoramatické kukátko
- klesající těsnění do dveří do šířky „80“–„100“

UPOZORNĚNÍ: ke dveřím s klesajícím těsněním se nepoužívá prahová lišta

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- vícebodový lištový zámek
- 3 závěsy zesílené
- izolační akustická odolnost $R_w = 29$ dB (třída izolační akustické odolnosti $R_w = 27$ dB)
- 2. třída odolnosti vůči vloupání
- hliníkový prah

ZÁRUBNĚ

[KOBA] – zárubeň o rozměrech 90 mm x 44 mm je vyrobena z náklížky jehličnatého dřeva obloženého MDF

ROZMĚRY

dřevěná zárubeň [KOBA] (mm)			
křídlo:	„80“	„90“	„100“
s1 šířka křídla	844	944	1044
s2 šířka otvoru ve zdi	920	1020	1120
s3 vnější šířka zárubně	890	990	1090
s4 světlá šířka zárubně	802	902	1002
h1 výška dveřního křídla	1988		
h2 výška otvoru ve zdi	2030		
h3 vnější výška zárubně	2015		
h4 světlá výška zárubně	1971		






MONTÁŽ DVEŘÍ
IGNIS

Protipožární dveře **Ignis** jsou plné, falcované jednokřídlé dveře s požární odolností EI₂30 v zárubni z nehořlavé dřevotřísky. Dveře v zárubni z nehořlavé dřevotřísky mohou být instalovány ve stěnách třídy požární odolnosti EI₂30 podle **PN-EN 13501-2:2016-07** a min. hustotě 575 kg/m³, pro cihlové stěny z keramických nebo křemičitých cihel o min. tloušťce 115 mm, pro beton nebo železobeton o min. tloušťce 115 mm, pro pórobetonové tvárnice nebo duté cihly o min. tloušťce 115 mm.

- Sloupkových profilů s hloubkou 44 až 55 mm,
- 1 sádkarton typu F na každé straně, tloušťka z každé strany 12,5 mm,
- Minerální vlna o tloušťce 40 až 50 mm a hustotě 30 až 60 kg/m.

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIR FORTE ...



ECO-FORNIR CPL ...




VODOROVNÁ
KRESBA DŘEVA



KONSTRUKCE

- 1** rám z náklížky jehličnatého dřeva
- 2** výplň: z desky z minerální vlny hustoty 120 kg/m³
- 3** HDF deska o gr. 3mm
- 4** křídlo potažené fólií ENDURO nebo ECO-FORNIR
 - tloušťka křídla: 40 mm
 - ostrá hrana křídla (info – str.120)
 - šířka jednokřídlových dveří: „60“ až „90“



Protipožární dveře by měly být podrobeny technické kontrole a údržbě v souladu se zásadami stanovenými v platných normách pro protipožární dveře. Technické a servisní prohlídky by měly být prováděny nejméně jednou ročně.

ROZMĚRY

	„60“	„70“	„80“	„90“
s1 šířka křídla	644	744	844	944
s2 šířka otvoru ve zdi	696	796	896	996
s3 vnější šířka zárubně	666	766	866	966
s4 světlá šířka zárubně	600	700	800	900
s5 šířka překrytí zárubně s obložkou	744	844	944	1044
h1 výška dveřního křídla	1988			
h2 výška otvoru ve zdi	2007			
h3 vnější výška zárubně	1992			
h4 světlá výška zárubně	1970			
h5 výška překrytí zárubně s obložkou	2042			

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- protipožární tesnění
- zámek
- 3 komplety čepových závěsů

PRODÁVÁ SE POUZE V SADĚ S

- speciální vložka splňující atest INVADO
- samozavírač
- klika UNO




ZÁRUBNĚ

KŘÍDLA IGNIS JSOU PRODÁVÁNY POUZE S DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ ORS1/E – nastavitelné v nehořlavé dřevotřískové desce

typ	B	C	D	E	F	G	H	I
šířka ostění (mm)	100-119	120-139	140-159	160-179	180-199	200-219	220-239	240-259

typ	J	K	L	M	N	O	P
šířka ostění (mm)	260-279	280-299	300-319	320-339	340-359	360-379	380-399


ROZMĚRY KŘÍDEL

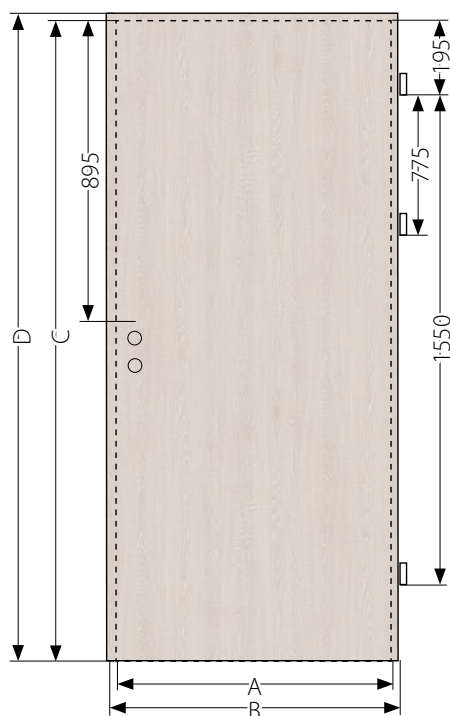

	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	618	718	818	918	1018
B	644	744	844	944	1044
C			1975		
D			1988		

A a C – vnější rozměry bezfalcových křídel;
B a D – vnější rozměry falcovaných a posuvných křídel.

FALC A PROTIFALC NA DVOJITÝCH KŘÍDLECH

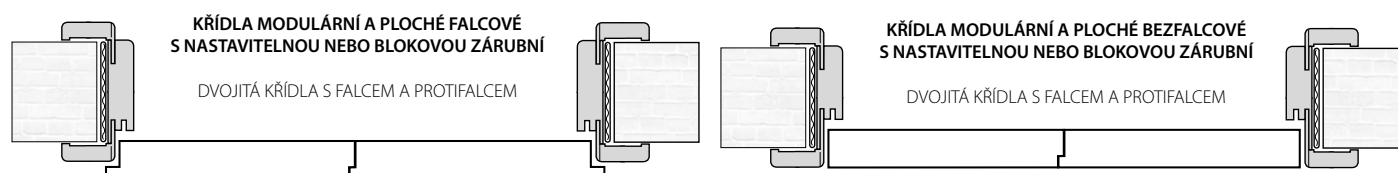

VZNIK ZAOKLENÝCH HRAN V KŘÍDLECH INVADO

DVEŘE	VÝKLOPNÉ		POSUVNÉ	HRANA STYKU DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ
	FALCOVÉ	BEZFALCOVÉ		
MODULOVÉ	ANO	ANO	ANO	ANO
PLOCHÉ	ANO		NE	NE
PLOCHÉ (MODERN A OPTIMO LINE)	NE	NE	NE	NE
DVEŘE SKLÁDACÍ	ANO*			
EGIDA	NE			
IGNIS	NE			

* POUZE NA VNĚJŠÍCH SVISLÝCH HRANÁCH. OSTATNÍ NAOSTRO

VENTILACE

Podle normy by se dveře do koupelen, umývárén a samostatných toalet měly otevírat směrem ven z místnosti, měly by být široké nejméně 0,8 m a vysoké 2 m ve světlé výšce zárubně a ve spodní části by měly mít otvory o celkovém průřezu nejméně 0,022 m² pro přívod vzduchu. Celkový průřez ventilačních ploch je součtem vůle (standardně 7 mm) a použitých pomocných řešení, čímž se zvyšuje celková čistá plocha ventilační plochy, tj.: větrací průchodky, větrací otvory a větrací mřížky. Použití větrací mřížky zajišťuje správnou ventilační plochu ve všech šířkách dveří.



VĚTRACÍ VÝŘEZ
(vizualizace pro šířku křídla "80")



KOVOVÉ PRŮCHODKY, HRANATÉ
(nikl, chrom)



VĚTRACÍ PRŮCHODKY
(vizualizace pro šířku křídla "80")



KOVOVÉ PRŮCHODKY, KULATÉ
(zlato, chrom)



PVC PRŮCHODKY



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA
(vizualizace pro šířku křídla "80")



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA
(Norma Decor)

křídlo	počet průcho-dek	kovová pouzdra	plastová tuleje pro plochá křídla	plastová tuleje pro modulovaná křídla	ventilační plocha podříznutí s vůlí [m²]	ventilační plocha ventilační mřížky s vůlí [m²]
„60“	3	0,0069	0,0062	0,0056	0,00835	> 0,022
„70“	4	0,0085	0,0075	0,0067	0,01085	
„80“	5	0,0101	0,0089	0,0079	0,01335	
„90“	6	0,0117	0,0103	0,0090	0,01585	
„100“	6	0,0124	0,0110	0,0097	0,01835	

POZNÁMKA: KŘÍDLA D'ARTAGNAN NELZE VYBAVIT TULEJEMI, PODBITÍM ANI VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI. POSUVNÁ KŘÍDLA SPLŇUJÍ POŽADAVEK NA VĚTRÁNÍ DÍKY KONSTRUKCI SYSTÉMU. SPOLEČNOST INVADO NEVYRÁBÍ NĚKOLIK ŘEŠENÍ VĚTRÁNÍ SOUČASNĚ.

POKYNY PRO ZAŘÍZENÍ VYBAVENÉ REKUPERAČNÍM SYSTÉMEM

Aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu z obytných místností do chodby, sanitárních a pomocných místností, doporučuje se vybavit všechny vnitřní dveře mezerou umístěnou v jejich spodní části. Plocha mezery ve dveřích obytných a pomocných místností by měla být minimálně 80 cm² (dveře INVADO s podříznutím tento požadavek plně splňují). Velikost ventilační mezery ve dveřích sanitárních místností by měla být 200 cm²

ZÁRUBNE



Bloková zárubeň

PRO FALCOVANÉ DVEŘE [OB3]



OB3

BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ



OB3 + 2x LO1

BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ
+ 2 x LIŠTA PLOCHÁ LO1
(10 x 60 MM) (PŘÍPLATEK)



OB3 + 2x LO7

BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ
+ 2 x LIŠTA PLOCHÁ LO7
(10 x 80 MM) (PŘÍPLATEK)



PANT ŠROUBOVANÝ



KRYTKY ZÁVĚSŮ

KONSTRUKCE

- rám z desky MDF
- obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO
- řez vlysu: 90 x 44 mm.


ŠÍŘKA RÁMU DVEŘÍ

- pro jednokřídlé dveře šíře „60“–„100“
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“–„200“


VOLITELNÉ MOŽNOSTI

- krycí lišta plochá LO1 "60"–"100"
- krycí lišta plochá LO7 "60"–"100"
- čtvrtlišta LC1 (jednokřídlé) a LC2 (dvoukřídlé)
- nadsvětlík dodávaný bez prosklení
- zárubeň do dvojkřídlových dveří
- závěs navíc (u rozměru „60“–„80“) – **POLSKÁ NORMA**

POUŽITÍ ČTVRTLÍŠTY LC1 SPOLU S OBLOŽKOU LO1 A JEJÍ KRYCÍ PLOCHOU

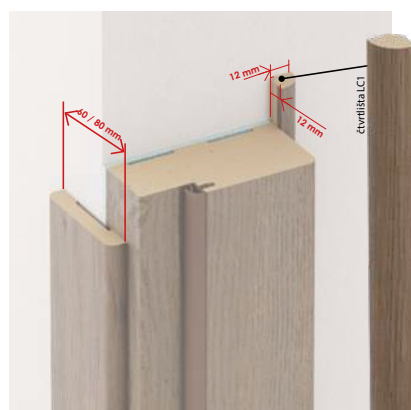

KRYCÍ LIŠTA (LO1) A ČTVRTVÁLEC (LC1) SE MOHOU POUŽÍVAT PRO BLOKOVOU ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE ŠÍROKÉ „60“–„90“. PRO DVEŘE ŠÍROKÉ „100“ JE TŘEBA OBJEDNAT DVOJITOU KRYCÍ LIŠTU (LO2) NEBO DVOJITÝ ČTVRTVÁLEC (LC2).

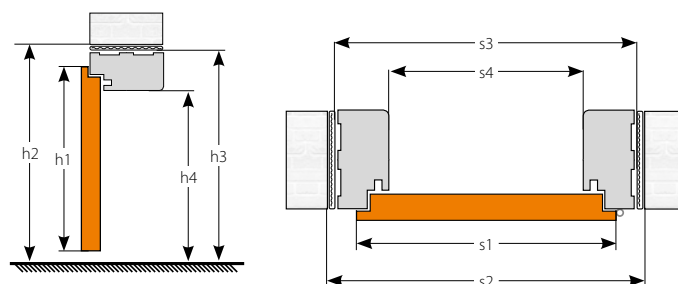

ROZMĚRY

	jednokřídlé dveře (mm)					dvoukřídlé dveře (mm) – POZOR: ZMĚNA ROZMĚRŮ								
křídlo:	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1 šířka křídla	644	744	844	944	1044	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2 šířka otvoru ve zdi	719	819	919	1019	1119	1354	1454	1554	1654	1754	1854	1954	2054	2154
s3 vnější šířka zárubně	689	789	889	989	1089	1324	1424	1524	1624	1724	1824	1924	2024	2124
s4 světlná šířka zárubně	601	701	801	901	1001	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1 výška dveřního křídla	1988													
h2 výška otvoru ve zdi	2030													
h3 vnější výška zárubně	2015													
h4 světlná výška zárubně	1971													

Nastavitelná zárubeň

PRO FALCOVANÉ DVEŘE [ORS1 / ORS8]

www.invado.pl



ORS1

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ
+ ÚHELNIK S PLOCHOU
KRYCÍ LIŠTOU O ŠÍŘCE
60 MM A PEREM 30 MM

ORS8

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ
+ ÚHELNIK S PLOCHOU
KRYCÍ LIŠTOU O ŠÍŘCE
80 MM A PEREM 30 MM



PANT ŠROUBOVANÝ

KRYTKY ZÁVĚSŮ

KONSTRUKCE

- rám z desky MDF
- obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO
- součástí rámu je standardně sada úhelníků s úhlovým kloubem 45°. Standardní úhelník se skládá z 60 mm široké ploché konzoly a 30 mm dlouhého pera. Je možné objednat samostatnou sadu 50 mm širokých per a/nebo 80 mm širokých plochých konzol (viz tabulka příplatků).

ŠÍŘKA RÁMU DVEŘÍ

- pro jednokřídlé dveře šíře „60“ - „100“
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“ - „200“

ROZSAH POKRYTÍ STĚN



Zárubeň pro tloušťku
zdi větší než 360 mm



Nastavitelná zárubeň jsou vyráběny v rozměrech pro tloušťku zdi v intervalech každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm.

POZNÁMKA: Rám dveří je vyfrézován, aby se jeho rozsah zmenšil o 15 mm. Zárubeň pro tloušťku zdi větší než 360 mm se skládají ze dvou spojených prvků.

VOLITELNÉ MOŽNOSTI

- nadsvětlení dodávaný bez prosklení
- zárubeň pro dvoukřídlé dveře
- závěs navíc (u rozměru „60“ - „80“) – **POLSKÁ NORMA**
- standardní úhelník (pero 30 mm)
- úhelník s delším perem + 20 mm (pero 50 mm)
- slepá zárubeň – tunel

ROZMĚRY

		jednokřídlé dveře (mm)					dvoukřídlé dveře (mm) – POZOR: ZMĚNA ROZMĚRŮ								
křídlo:		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	šířka otvoru ve zdi	675	775	875	975	1075	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
s3	vnější šířka zárubně	645	745	845	945	1045	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s4	světlá šířka zárubně	601	701	801	901	1001	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
s5	šířka překrytí zárubně	60 mm [ORS1]	745	845	945	1045	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180
	s obložkou	80 mm [ORS8]	785	885	985	1085	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220
h1	výška dvevního křídla	1988													
h2	výška otvoru ve zdi	2008													
h3	vnější výška zárubně	1993													
h4	světlá výška zárubně	1971													
h5	výška překrytí zárubně	60 mm [ORS1]	2043												
	s obložkou	80 mm [ORS8]	2063												

ZÁRUBNĚ

*Možnost objednat rámy o tloušťce větší než 499 mm - v případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení

typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
šířka ostění (mm)	75-94	95-114	120-139	140-159	160-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260-279

typ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
šířka ostění (mm)	280-299	300-319	320-339	340-359	360-379	380-399	400-419	420-439	440-459	460-479	480-499*

Nastavitelná zárubeň

PRO BEZFALCOVÁ KŘÍDLA [ORS7 / ORS10 / ORS4]



PÁNTY ZAPUSTENÉ
S NASTAVENÍM 3D

KONSTRUKCE

- rám z desky MDF
- obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO
- součástí rámu je standardně sada úhelníků s úhlovým kloubem 45° (ORS7/ORS10) nebo 90° (ORS4). Standardní úhelník se skládá z 60 mm široké ploché konzoly a 30 mm dlouhého pera. Je možné objednat samostatnou sadu 50 mm širokých per a/nebo 80 mm širokých plochých konzol (viz tabulka příplateků).

ŠÍŘKA RÁMU DVEŘÍ

- pro jednokřídlé dveře šíře „60“-„100“
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“-„200“

VOLITELNÉ MOŽNOSTI

- nadsvětlení dodávaný bez prosklení
- zárubeň pro dvoukřídlé dveře
- přídatný závěs pro bezfalšové dveře – dodáván se zárubní
- standardní úhelník (pero 30 mm)
- úhelník s delším perem + 20 mm (pero 50 mm)

ROZSAH POKRYTIA MÚRU




Zárubeň pro tloušťku
zdi větší než 360 mm

ZMĚNA
ROZSAHU
ZÁRUBNĚ



Nastavitelné zárubně jsou vyráběny v rozměrech pro tloušťku zdi v intervalech každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm.

POZNÁMKA: Pro tloušťku stěny 75–85 by měl být použit rám o rozměru A (75–94). V tomto případě by měla být úhlová lišta zkrácena v místě, kde je frézování řežáno – jinak rám nebude držet na stěně na obou stranách. Zárubeň pro tloušťku zdi větší než 360 mm se skládají ze dvou spojených prvků.

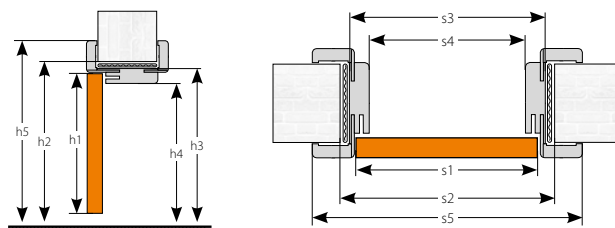

ROZMĚRY

		jednokřídlé dveře (mm)					dvoukřídlé dveře (mm)								
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	šířka křídla	618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1664	1739	1839	1939	2039
s2	šířka otvoru ve zdi	674	774	874	974	1074	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094
s3	vnější šířka zárubně	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s4	světla šířka zárubně	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s5	šířka překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
		80 mm [ORS4]													
h1	výška dveřního křídla	1975													
h2	výška otvoru ve zdi	2008													
h3	vnější výška zárubně	1993													
h4	světla výška zárubně	1971													
h5	výška překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS7]	2043												
		80 mm [ORS10]	2063												
		80 mm [ORS4]													

ZÁRUBNE

* Možnost objednat rámy o tloušťce větší než 499 mm – v případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení

typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
šířka ostění (mm)	75-94	95-114	120-139	140-159	160-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260-279

typ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
šířka ostění (mm)	280-299	300-319	320-339	340-359	360-379	380-399	400-419	420-439	440-459	460-479	480-499*




Zárubeň **SARA-PRO** přináší naprosto novou kvalitu do dekorace interiérů. Díky tomu, že není viditelná pouhým okem, získává prostor a lehkost. Je ideální pro minimalistické a moderní uspořádání. Dostupná ve venkovní a interiérové verzi.

NOVINKA

BAREVNOST

ENDURO ..




B134
lindo (bílá)




B706
dub podzimní

ENDURO 3D ..



B639
dub evropský

ENDURO PLUS ..



B705
dub jarní




B707
dub zimní




B708
modřín sibiřský

DALŠÍ INFORMACE: zárubeň SARA-PRO se dá natřít barvou na stěnu po nanesení základního penetračního nátěru který je přiložen v balení.


CPL 0,15 MM



B672
CPL 0,15
diamantově šedá



B687
CPL 0,15
alpská bílá



B727
CPL 0,15
beton světlý




B729
CPL 0,15
kovová hnědá



B731
CPL 0,15
dub charleston tmavě hnědý




B733
CPL 0,15
dub hamilton přírodní



B734
CPL 0,15
perlově šedá



B746
CPL 0,15
dub nebraska šedý



B747
CPL 0,15
polární borovice

KONSTRUKCE

- rám z desky MDF
- hotový panel pro malování a tapetování
- výplň „voština“ nebo dutinková dřevotřísková (doplatek)
- rám s výplní oboustranně obložený HDF deskou
- šířka jednokřídlých dveří: „70“ až „90“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- 2 zapuštěné závěsy
- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ


- zhotovení křídla bez otvoru pro klíč
- větrací výřez
- ventilační průchodky PVC
- cylindrická vložka 31/36
- vnitřní výplň – dřevotřísková deska
- klesající těsnění do dveří do šířky „70“ - „90“
- ventilační mřížka

bez doplatku


ROZMĚRY SKRYTÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ DO SÁDROKARTONOVÉ NEBO ZDINÉ STĚNY


	křídlo:	neviditelná zárubeň interiérová (mm)				neviditelná zárubeň venkovní (mm)			
		„60“	„70“	„80“	„90“	„60“	„70“	„80“	„90“
s1	šířka křídla	618	718	818	918	618	718	818	918
s2	šířka otvoru ve zdi	698	798	898	998	698	798	898	998
s3	vnější šířka zárubně	688	788	888	988	688	788	888	988
s4	světla šířka zárubně	603	703	803	903	603	703	803	903
h1	výška dveřního křídla	1975				1965			
h2	výška otvoru ve zdi	2024				2014			
h3	vnější výška zárubně	2017				2007			
h4	světla výška zárubně	1975				1965			

NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ – SARA-PRO

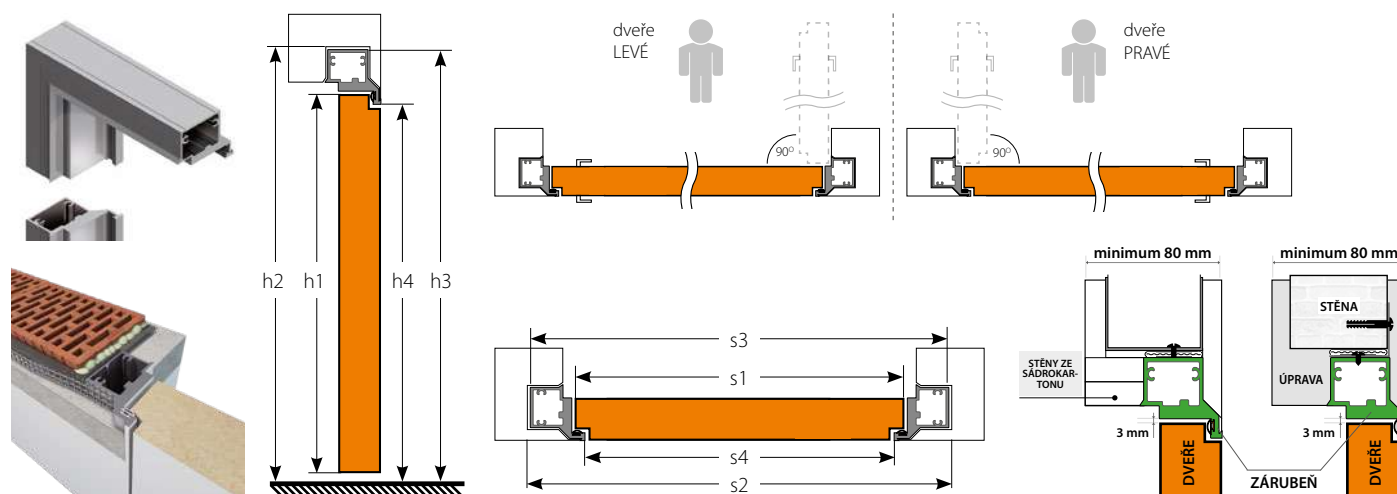

NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ VENKOVNÍ – SARA-PRO

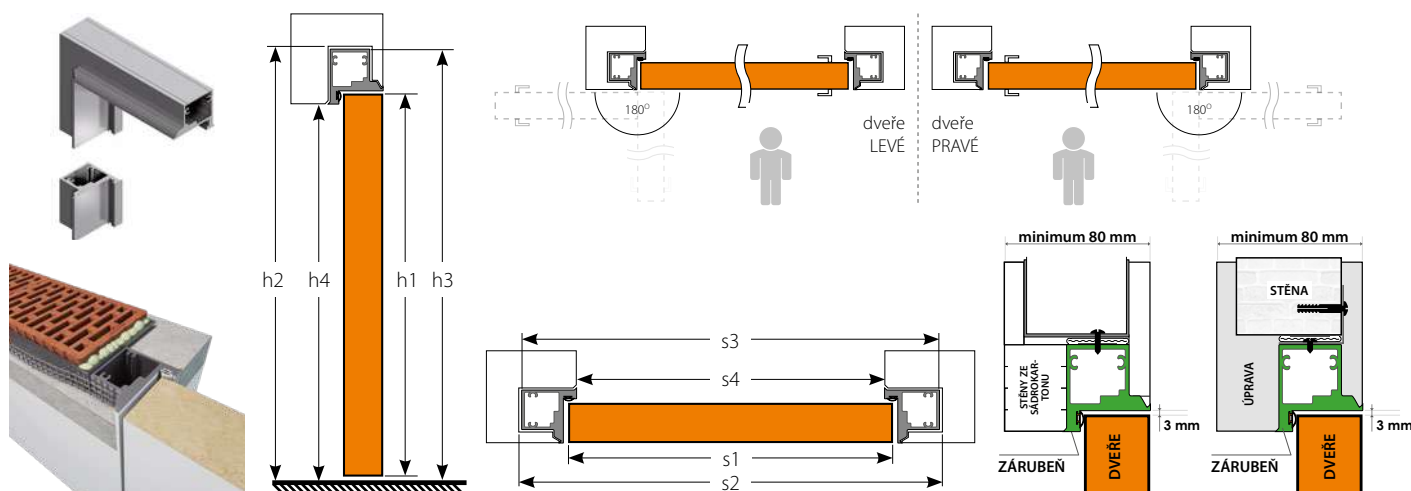

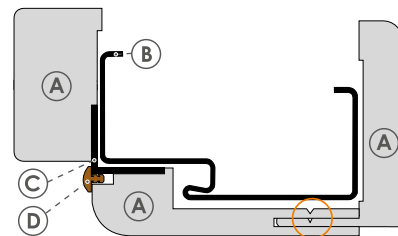

- (A) obložení zárubně
- (B) kovová zárubeň
- (C) hliníkový profil
- (D) těsnění

VLASTNOSTI

Obklad kovové zárubně je výrobek umožňující montáž nových dveří v místnostech, kde jsou namontovány kovové zárubně v souladu s českým rozměrovým standardem bez nutnosti jejich vybourání. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá montáž pomocí pěny bez znečištění podlahy a stěn a také možnost montáže standardních dýhovaných křídel INVADO.

ROZMĚRY KŘÍDEL

- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „90“

ŠÍŘKA OSTĚNÍ

- 60–94, 95–129, 130–199, 200–269


ROZMĚRY VŮLE KOVOVÉHO RÁMU (MM)

	křídlo:	„60“	„70“	„80“	„90“
s1	světla šířka zárubně	600	700	800	900
h1	světla výška zárubně	1975			

Zárubně pro tloušťku zdi větší než 130 mm se skládají ze dvou spojených prvků.

ŠÍŘKA OSTĚNÍ 130–199: prvek 85 mm

ŠÍŘKA OSTĚNÍ 200–269: prvek 155 mm

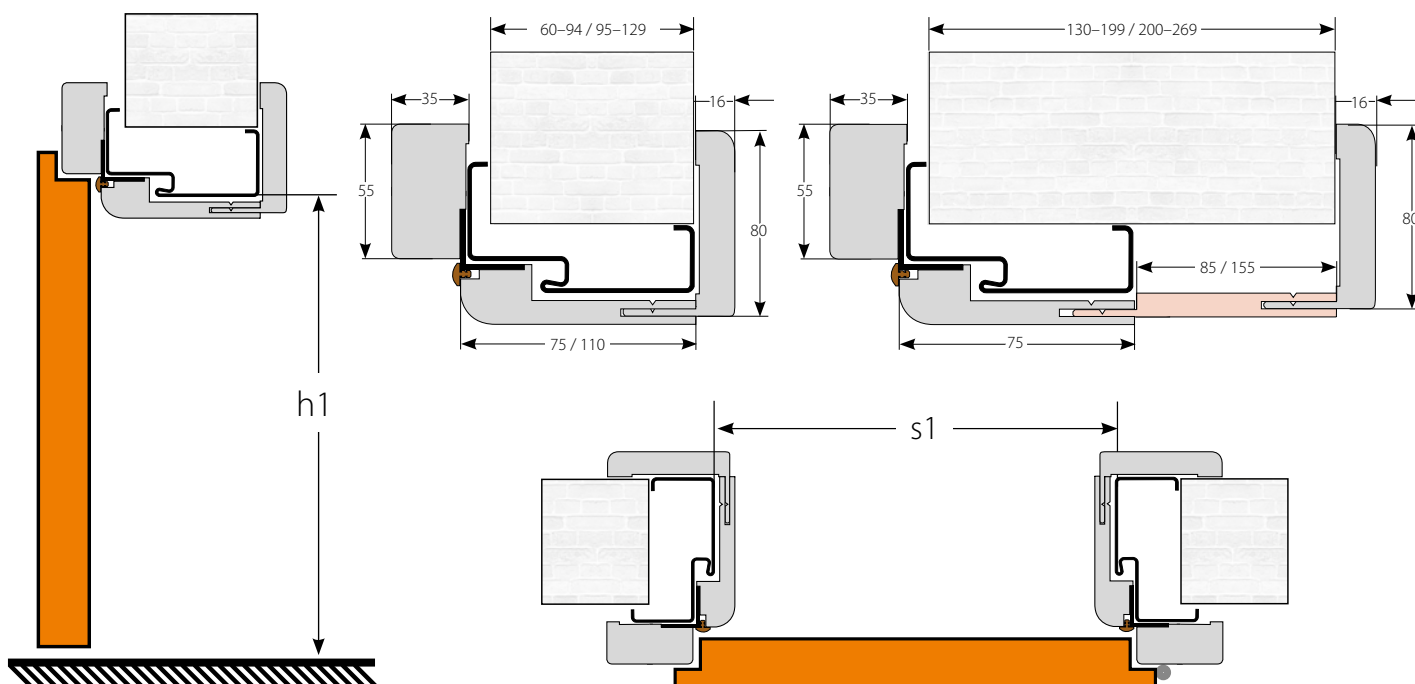

DOPLŇKY A KLIKY



DVEŘE RÁMOVÉ A FÓLIOVANÉ



krytky závěsů
(v barvě chrom satén, chrom, černá nebo zlatý)



pant šroubovaný
(falcové dveře)



pant zapouštěný nastavitelný 3D
(bez falcové dveře)



cylindrická vložka



kulaté prosklení
(satinato a průhledné sklo)



padající těsnění



prahová lišta



dveřní těsnění
(černá/bílá/sedá/hnědá/běžová)



ventilační průchodka
PVC



ventilační průchodka
kulaté kovové



ventilační průchodka
kulaté hranaté



ventilační mřížka

OPTIMO LINE

BARVY: BILÁ, SATENOVÝ CHROM, ZLATÁ, ČERNÁ



magnetický zámek



protiplech s regulací



ukryté závěsy



lemování v jiné barvě než dýha křídla
(přírodní dub hamilton, alpská bílá nebo černá matná)

příplatek za změnu barvy kování - sada: 2 panty + protiplech + zámek na křídla

PLECHY KICK A PUSH

- materiál: nerez ocel broušená
- ventilační otvory (tuleje) – průměr: 40mm (počet kusů se mění v souvislosti od šířky dveří), 60° – 3 tuleje / „70° – 4 tuleje / „80° – 5 tulejí / „90° – „100° – 6 tulejí

- rozměry: šířka přizpůsobená šířce dveří, výška 300mm, tloušťka 0,6mm
- větrací výřez – výška: 15 mm
- krátká ventilační mřížka – rozměry: 430 x 110 mm



horní panel (s otvorem pro kliku)



dolní panel, obyčejný



dolní panel s větracím výřezem



dolní panel s otvory pro tuleje



dolní panel s ventilační mřížkou

NOVINKA ČERNÉ KOVÁNÍ PRO FALCOVANÉ DVEŘE



černý otočný závěs



černý zámek
(klíč / WC / vložka)



protiplech pro
blokovou zárubeň



protiplech pro
regulovanou zárubeň

POSUVNÉ SYSTÉMY



hákový zámek
BB/WC



zápustný úchyt
s klíčem a náprstkem



zápustný úchyt WC
s náprstkem



zápustný úchyt
s náprstkem



protiplech



hydraulický zpomalovač



těsnění



obložka



kartáč



garnýž



dorazový sloupek

DVEŘE TECHICKÉ



vložka s knoflíkem
(Egida)



padající těsnění
(Egida)



kukátko
(Egida)



pant
šroubovaný



samozavírač
(Ignis)



cyklindrická vložka
(Ignis)



klika QUEBECK
(TYTAN / INOX) (Egida)



klika ROYAL
(INOX) (Egida)

klíč

BB

WC

BARVA:




NOVINKA

klika **IBIZA K**
barva fotografie: černá



NOVINKA

klika **QUBIK K FIT**
barva fotografie: kartáčovaná mosaz




NOVINKA

klika **TOPAZ**
barva fotografie: INX – nerez




NOVINKA


klika **QUANTA K FIT**
barva fotografie: lesklý chrom



klika **SPIGOLA-QR**
barva fotografie: matná měď



klika **FOSTER-BI**
barva fotografie: lesklé zlaté



klika **EUFORIO**
barva fotografie: černá



klika **SPARK FIT**
barva fotografie: černá



	klíč	BB	WC	BARVA:
 klika SPARK barva fotografie: nikel satén				 nikel satén
 klika TOTAL-Q barva fotografie: lesklý chrom				 černá  matný chrom  lesklý chrom
 klika ENTRA barva fotografie: antracit / chrom				 nikel satén/chrom  antracit / chrom
 klika FLIP barva fotografie: antracit / chrom				 nikel satén/chrom  antracit / chrom
 klika GIUSSY barva fotografie: nikl / chrom				 grafiatto hnědý  nikl / chrom
 klika INVADO barva fotografie: nikl / chrom				 nikl / chrom
 klika PRESTO barva fotografie: nikl / chrom				 nikl / chrom
 klika UNO-R barva fotografie: INX – nerez				 INX – nerez
 klika UNO barva fotografie: INX – nerez				 INX – nerez

INVADO Ltd.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna, Polska

e-mail: biuro@invado.pl
tel. +48 34 351 05 40



Společnost skupiny Arbonia Group

ARBONIA 
Doors

Tento katalog není obchodní nabídka dle Občanského zákoníku, ani ujištění dle paragrafu 4 zákona ze dne 27.07.2002 o zvláštních podmínkách prodeje zákazníkům, a má pouze informační charakter. Kvůli neustálému vývoji nabídky si výrobce vyhrazuje právo na zavedení změn technických parametrů, vybavení, cen a specifikace výrobků, a to bez předchozího upozornění. Kvůli technickým vlastnostem tisku a přírodním vlastnostem dřeva, se mohou barvy znázorněných výrobků v realitě lišit. Název INVADO je chráněným znakem INVADO Sp. z o.o. Modely dveří Gemini, Virgo, Domino a Libra jsou registrovanými průmyslovými vzory.

Razítko distributora:

