


# ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

## VERZE SÁDROKARTON

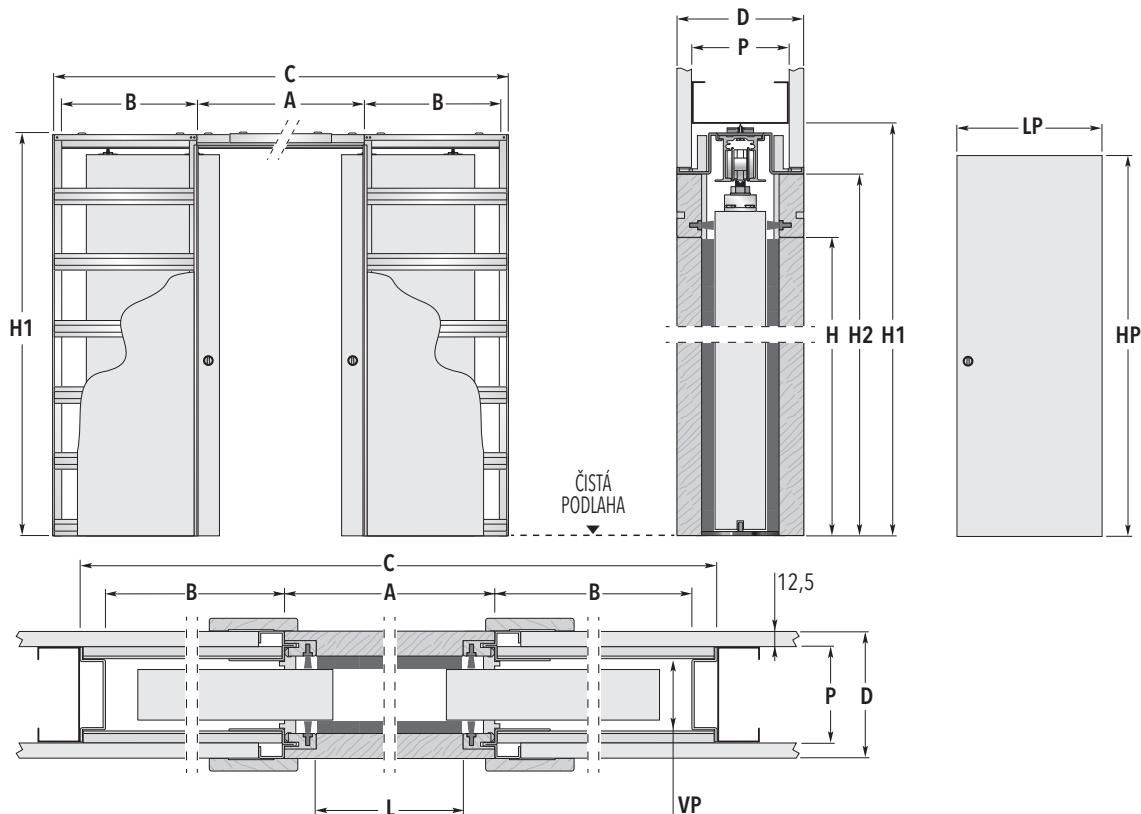

### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	C x H1	A	B	LP	HP
1250 x 1970/2100	2595 x 2065/2190	1325	615	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	2995 x 2065/2190	1525	715	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3395 x 2065/2190	1725	815	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3795 x 2065/2190	1925	915	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4195 x 2065/2190	2125	1015	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4595 x 2065/2190	2325	1115	1150	1985/2110
DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D		PROFIL= P		VNITŘEK POUZDRA= VP	
100 →		75		54	
125 →		100		79	

Při dvojitém opláštění použijte šroubky délky 32 mm.

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY	POZNÁMKY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Čistá šířka průchodu od 1200 do 4000 mm.</li> <li>▶ Čistá výška průchodu od 500 do 3000 mm.</li> <li>▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).</li> <li>▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 Kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.</li> <li>▶ Pouzdra ECLISSE mohou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.</li> <li>▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.</li> <li>▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.</li> <li>* Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Synchronizace pro dvoukřídlo</li> <li>▶ ECLISSE BIAS®</li> <li>▶ ECLISSE BIAS®DS</li> <li>▶ ECLISSE PUSH&amp;PULL C</li> <li>▶ Motorizace</li> <li>▶ Ochranný profil</li> <li>▶ Držáky pro celoskleněné dveře</li> </ul>